


NTN 7820C参数

主要尺寸	SD	100	mm	—
	D	125	mm	—
	B	13	mm	宽度
	B1	26	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
型号	ORDER	7820C		型号
基本额定载荷	CR	23500	N	动载荷
	COR	28300	N	静载荷
	CRF	2 400	kgf	动载荷
	CORF	2 890	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 700	r/min	脂润滑
	LS0	7 600	r/min	油润滑
作用点	A	21.500	mm	—
重量	MASS	300	g	重量
基本额定载荷	CR1	38000	N	动载荷(双列)
	COR1	56500	N	静载荷(双列)
	CRF1	3 900	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	5 750	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	5 700	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	7 600	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	105.5	mm	(最小)
	DA	119.5	mm	(最大)
	DB11	120.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7820C图片

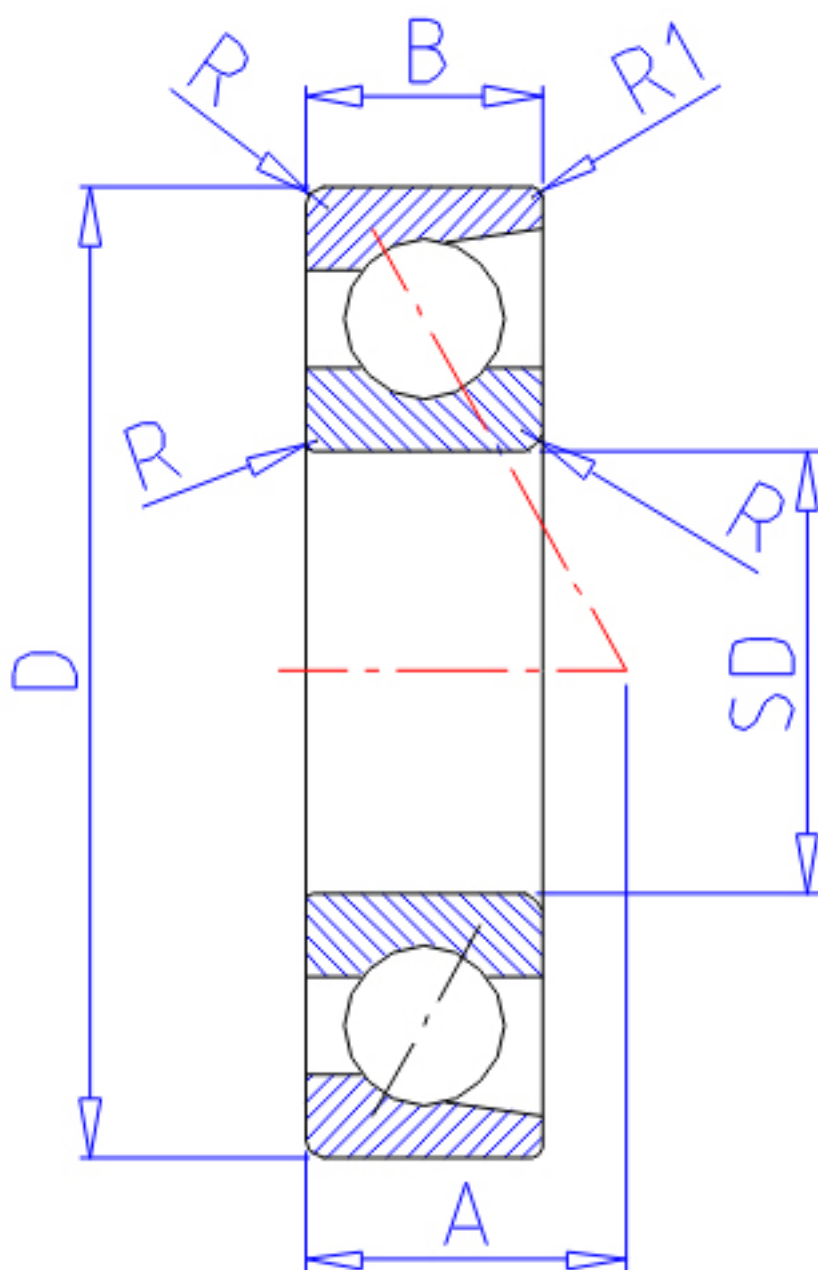

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1f5b5940.html>

