


NTN 4T-29585/29521参数

主要尺寸	SD	63.500	mm	—
	D	110.000	mm	外径
	T	25.400	mm	宽度
	B	25.400	mm	宽度
	C	19.050	mm	宽度
安装尺寸	R	3.5	mm	(最大)
	R1	1.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-29585/29521		型号
基本额定载荷	CR	91500	N	动载荷
	COR	140000	N	静载荷
	CRF	9 350	kgf	动载荷
	CORF	14 200	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 200	r/min	脂润滑
	LSO	4 300	r/min	油润滑
作用点	A	0.6	mm	—
重量	MASS	980	g	重量
安装尺寸	DA1	77	mm	(最小)
	DB1	71	mm	(最大)
	DA	99	mm	(最大)
	DB	104	mm	(最小)
常数	E	0.46		—
轴向载荷系数	Y2	1.31		—
	Y0	0.72		—

NTN 4T-29585/29521图片

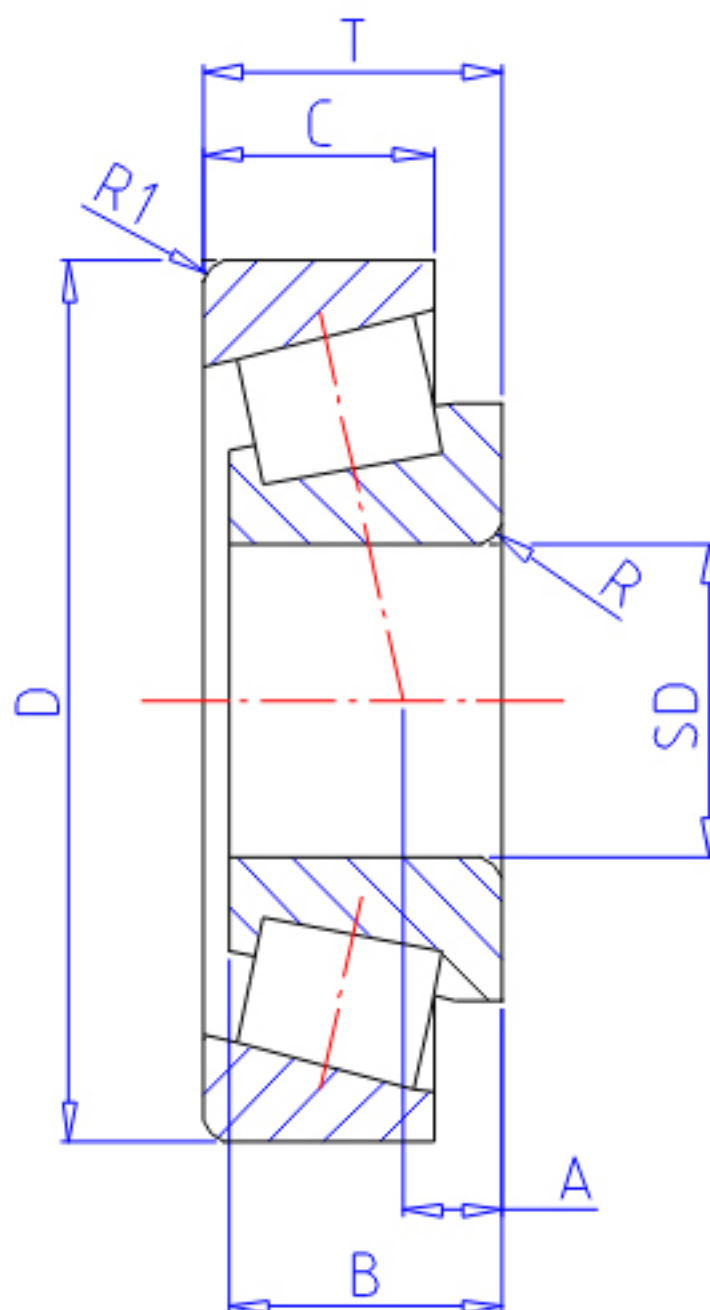

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/20e8da38.html>

