




## SKF N 1020 KTN9/HC5SP参数

|        |         |                   |       |     |
|--------|---------|-------------------|-------|-----|
| 主要尺寸   | d       | 100               | mm    | —   |
|        | D       | 150               | mm    | —   |
|        | B       | 24                | mm    | —   |
| 基本额定载荷 | C       | 88000             | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$   | 125000            | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$   | 14600             | N     | —   |
| 极限转速   | Grease  | 7500              | r/min | —   |
|        | Oil-air | 8500              | r/min | —   |
| 重量     | 重量      | 1150              | g     | —   |
| 型号     | 型号      | N 1020 KTN9/HC5SP | —     | —   |

## SKF N 1020 KTN9/HC5SP图片

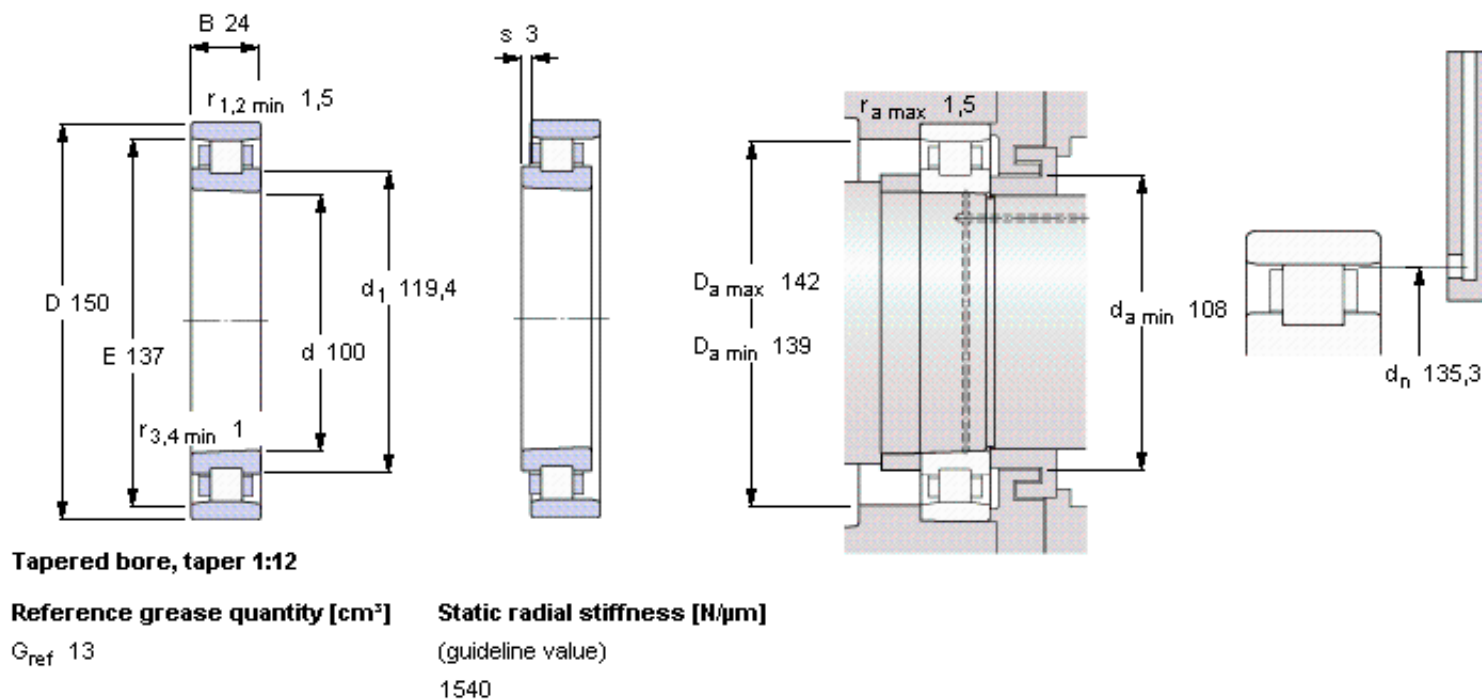

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/26566710.html>

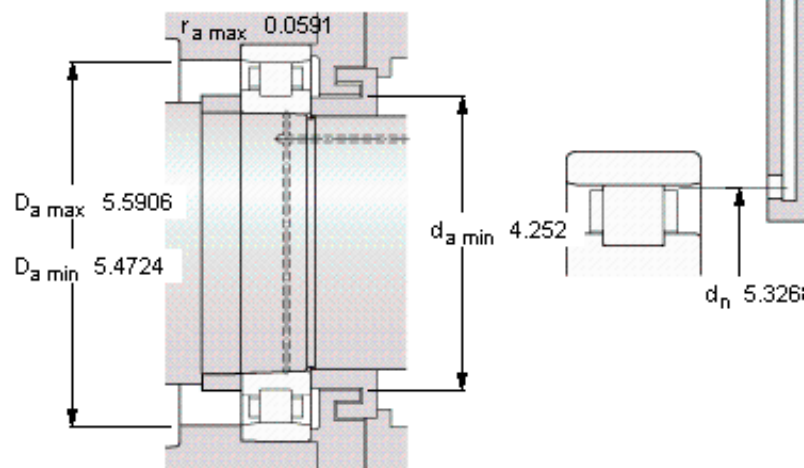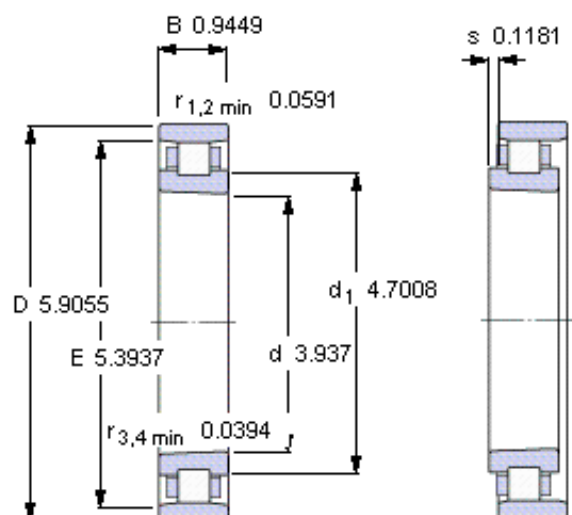

**Tapered bore, taper 1:12**

**Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]**

$G_{\text{ref}}$  13

**Static radial stiffness [N/μm]**

(guideline value)

1540