


NTN N2322参数

主要尺寸	SD	110	mm	-
	D	240	mm	外径
	B	80	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
型号	ORDER	N2322		型号
基本额定载荷	CR	605000	N	动载荷
	COR	790000	N	静载荷
	CRF	61 500	kgf	动载荷
	CORF	80 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 600	r/min	脂润滑
	LSO	3 100	r/min	油润滑
尺寸	FW	143.0	mm	-
	EW	207.0	mm	-
	J	155.5	mm	-
重量	MASS	17100	g	重量
安装尺寸	DA1	123	mm	(最小)
	DB1	123	mm	(最小)
	DC	140	mm	(最大)
	DD	145	mm	(最小)
	DE	158	mm	(最小)
	DA	227	mm	(最大)
	DB2	227	mm	(最大)
	DB3	211	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)

NTN N2322图片

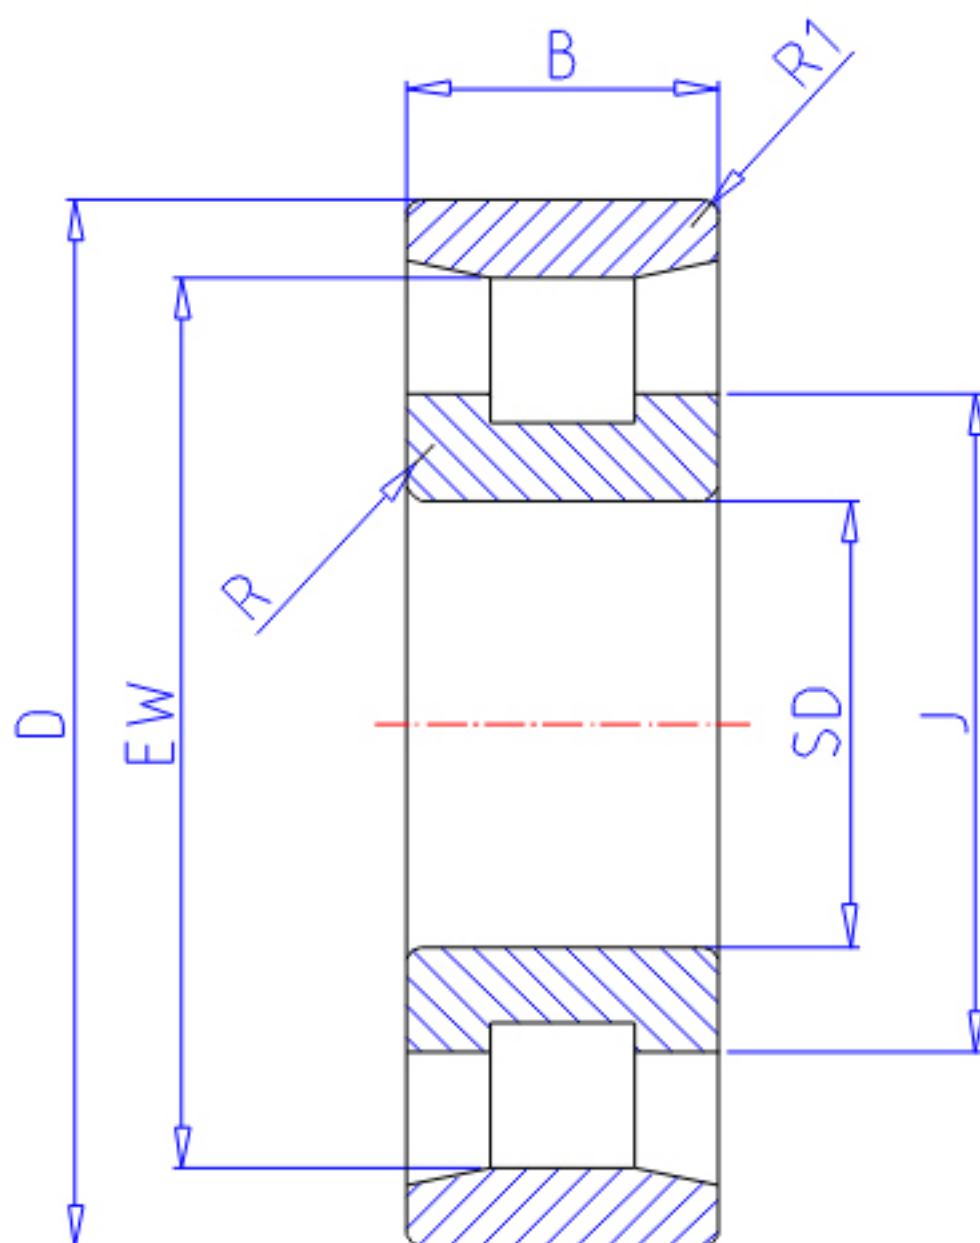

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2d32acef.html>

