


NTN NUP2319E参数

主要尺寸	SD	95	mm	-
	D	200	mm	外径
	B	67	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
型号	ORDER	NUP2319E		型号
基本额定载荷	CR	460000	N	动载荷
	COR	585000	N	静载荷
	CRF	47 000	kgf	动载荷
	CORF	59 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 700	r/min	脂润滑
	LSO	3 200	r/min	油润滑
尺寸	FW	121.5	mm	-
	EW	0.0	mm	-
	J	132.7	mm	-
重量	MASS	9800	g	重量
安装尺寸	DA1	108	mm	(最小)
	DB1	0	mm	(最小)
	DC	119	mm	(最大)
	DD	124	mm	(最小)
	DE	134	mm	(最小)
	DA	187	mm	(最大)
	DB2	0	mm	(最大)
	DB3	0	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)

NTN NUP2319E图片

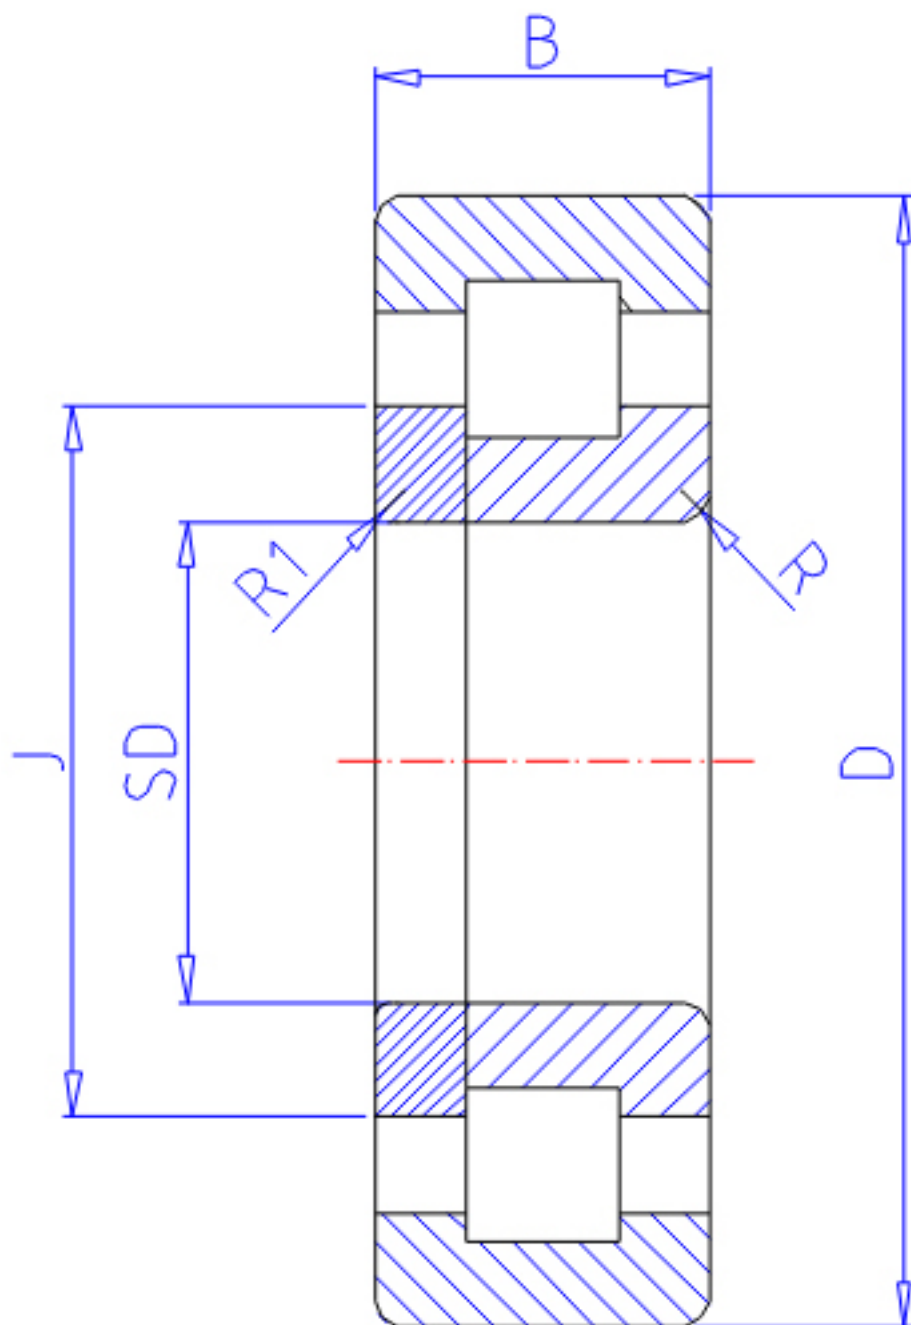

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3617cdcc.html>

