


SKF K 32x40x25参数

尺寸	F_w	32	mm	-
	E_w	40	mm	-
	U	25	mm	-
基本额定载荷	C	35800	N	动载荷
	C_0	58500	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	7200	N	-
额定转速	参考转速	12000	r/min	-
	极限转速	14000	r/min	-
重量	重量	49	g	-
型号	型号	K 32x40x25	-	-
适当的密封件型号	适当的密封件型号	-	-	-


SKF K 32x40x25图片

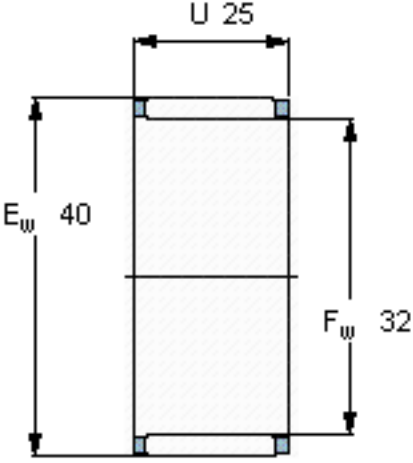

适宜的附件

G密封件 -

SD密封件： -

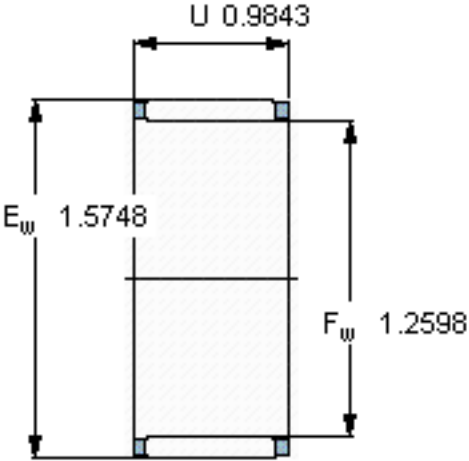

适宜的附件

G密封件 -

SD密封件： -

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/36aa9d64.html>