


NACHI NUP2232参数

外形尺寸	d	160	mm	内径
	D	290	mm	外径
	B	80	mm	宽度
	r	3~5	mm	径向
	r	3~8	mm	径向
	r1	3~5	mm	径向
	r1	3~8	mm	径向
	Fw	195	mm	-
安装尺寸	db(min)	174	mm	(最小)
	db(max)	192	mm	(最大)
	dc(max)	197	mm	(最大)
	Da(max)	276	mm	(最大)
	ra(max)	2.5	mm	(最大)
	ra1(max)	2.5	mm	(最大)
基本额定载荷	Cr	630000	N	动载荷
	Cor	940000	N	静载荷
极限速度	Grease	1800	r/min	脂润滑
	Oil	2200	r/min	油润滑

NACHI NUP2232图片

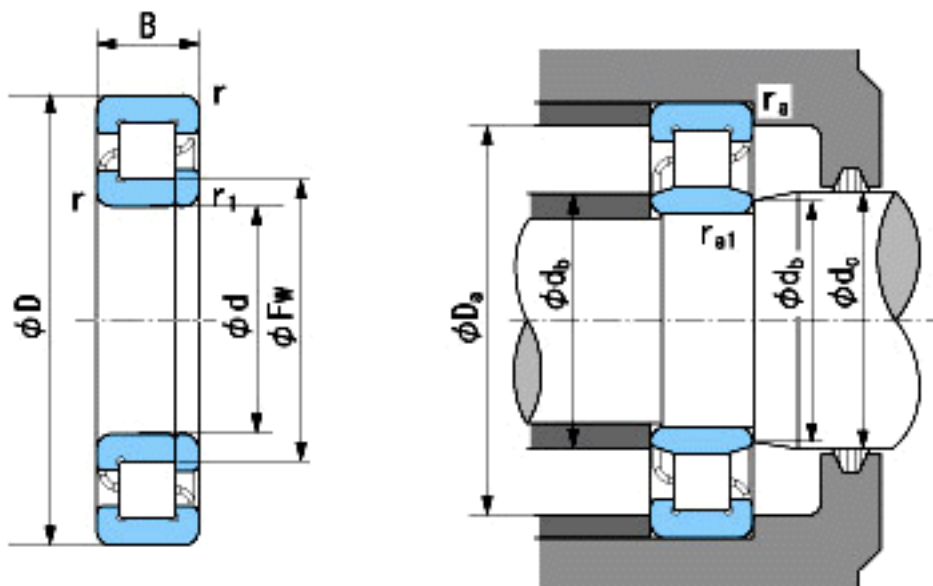

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/39c4ac91.html>