


KOYO 23244RHAK+H2344参数

| | | | | |
|--------|-------|-----------------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD1 | 200 | mm | 内径 |
| | D | 400 | mm | 外径 |
| | B | 144.0 | mm | 宽度 |
| | R | 4.0 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | 23244RHAK+H2344 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | C | 2520000 | N | 动载荷 |
| | C0 | 3350000 | N | 静载荷 |
| 极限转速 | NG | 810 | 1/min | 脂润滑 |
| | N0 | 1100 | 1/min | 油润滑 |
| 主要尺寸 | B1 | 183 | mm | 宽度 |
| | SD2 | 280 | mm | - |
| | B2 | 32.0 | mm | 宽度 |
| | B3 | 44 | mm | 宽度 |

KOYO 23244RHAK+H2344图片



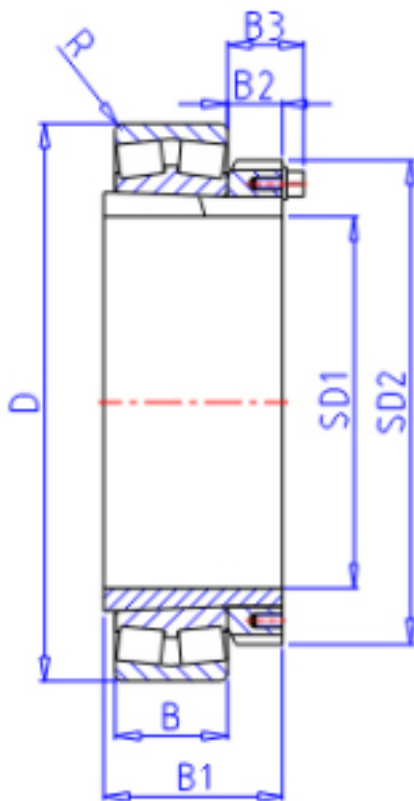

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3d1afa3c.html>