


NTN 4T-JLM710949/JLM710910参数

主要尺寸	SD	65.000	mm	-
	D	105.000	mm	外径
	T	24.000	mm	宽度
	B	23.000	mm	宽度
	C	18.500	mm	宽度
安装尺寸	R	3	mm	(最大)
	R1	1.0	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-JLM710949/JLM710910		型号
基本额定载荷	CR	85000	N	动载荷
	COR	117000	N	静载荷
	CRF	8 700	kgf	动载荷
	CORF	11 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 300	r/min	脂润滑
	LSO	4 500	r/min	油润滑
作用点	A	0.3	mm	-
重量	MASS	740	g	重量
安装尺寸	DA1	77	mm	(最小)
	DB1	71	mm	(最大)
	DA	96	mm	(最大)
	DB	101	mm	(最小)
常数	E	0.45		-
轴向载荷系数	Y2	1.32		-
	Y0	0.73		-

NTN 4T-JLM710949/JLM710910图片

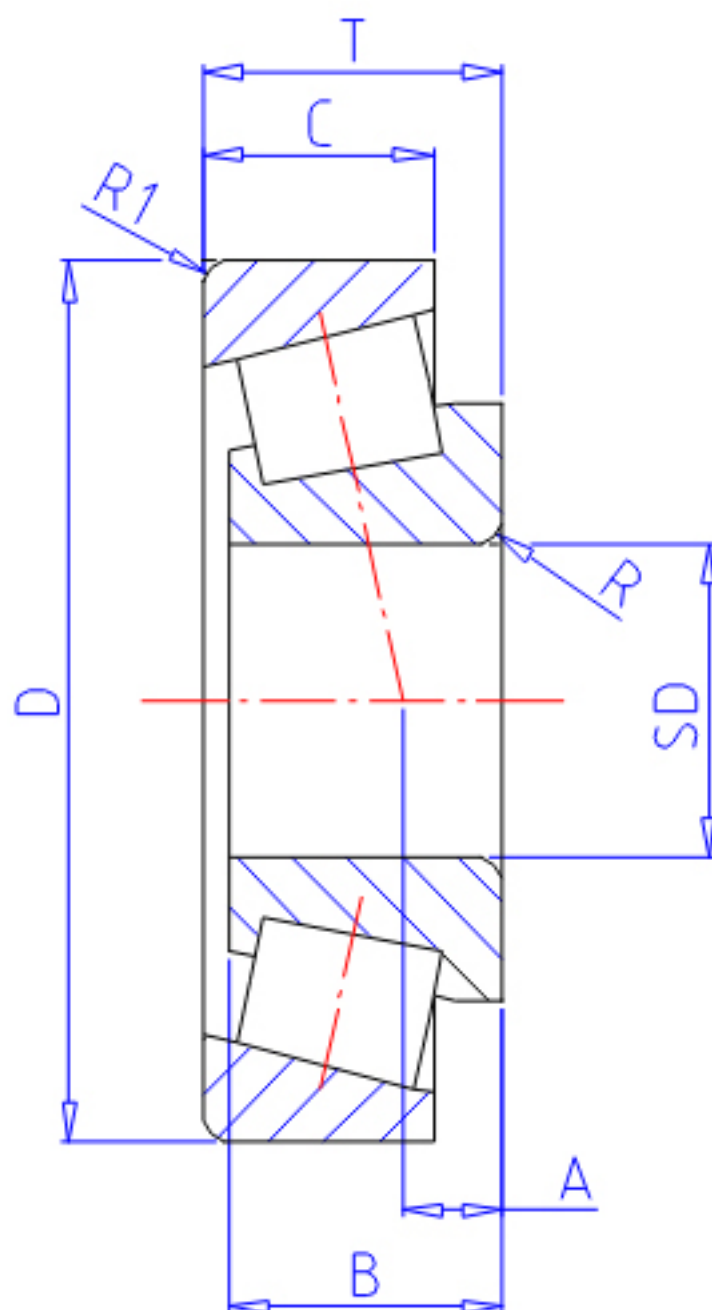

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3d788681.html>

