


SKF C 40/710 K30M + AOH 240/710 G *参数

主要尺寸	d_1	670	mm	-
	D	1030	mm	-
	B	315	mm	-
基本额定载荷	C	10600000	N	动载荷
	C_0	21600000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	1290000	N	-
额定转速	参考转速	320	r/min	-
	极限转速	430	r/min	-
重量	重量	1010000	g	-
型号	* SKF 探索者轴承	C 40/710 K30M + AOH 240/710 G *	-	-
说明	**请核查供货情况	-	-	-

SKF C 40/710 K30M + AOH 240/710 G *图片

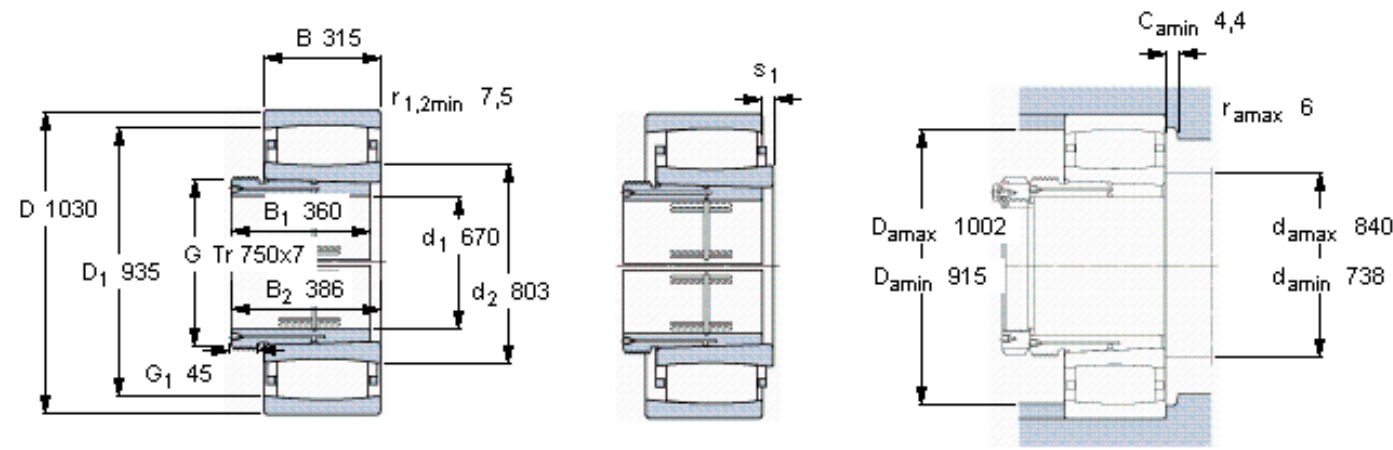

轴向位移 s_1

51,2




对中误差系数 k_1

0,11

运行游隙系数 k_2

0,10

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/40fa6c52.html>

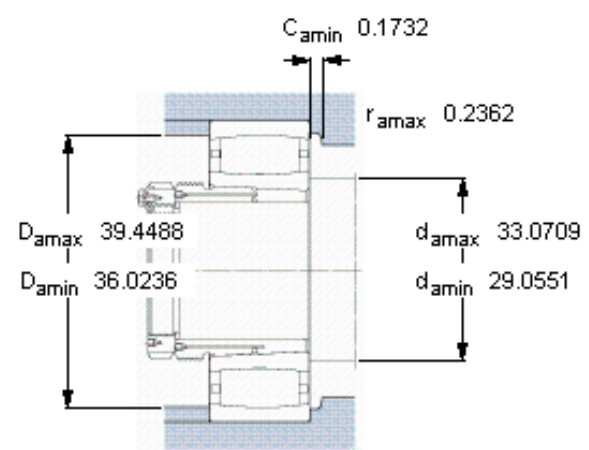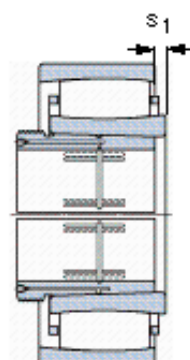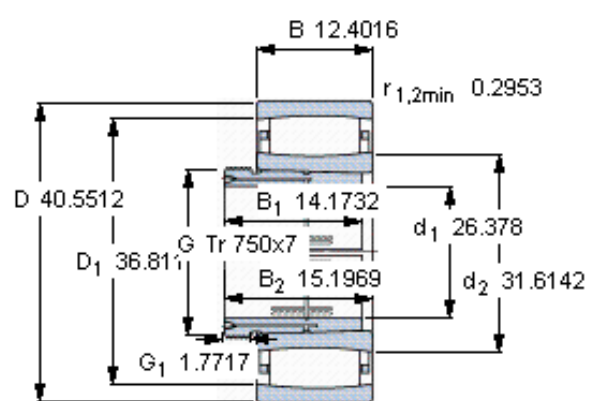

轴向位移 s_1

2,015

对中误差系数 k_1

0,113

运行游隙系数 k_2

0,101