


NACHI 5203AZ参数

| | | | | |
|--------|----------|-------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 17 | mm | 外径 |
| | D | 40 | mm | 内径 |
| | B | 17.5 | mm | 宽度 |
| | r | 0.6~1 | mm | 轴向 |
| | r | 0.6~2 | mm | 轴向 |
| 安装尺寸 | da (min) | 22 | mm | (最小) |
| | Da (max) | 35 | mm | (最大) |
| | ra (max) | 0.6 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 90 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 14200 | N | 动载荷 |
| | Cor | 8800 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 11000 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 15000 | r/min | 油润滑 |

NACHI 5203AZ图片

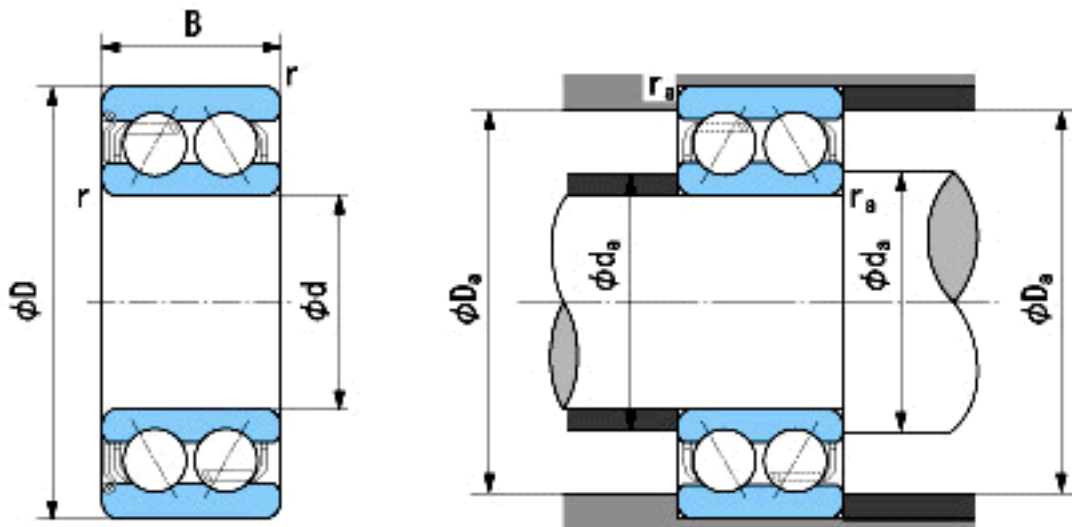

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/43ef2fe1.html>