


NTN 2222SK参数

主要尺寸	SD	110	mm	-
	D	200	mm	外径
	B	53	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
型号	ORDER	2222SK		型号
基本额定载荷	CR	122000	N	动载荷
	COR	51500	N	静载荷
	CRF	12500	kgf	动载荷
	CORF	5250	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2800	r/min	脂润滑
	LSO	3400	r/min	油润滑
重量	MASS	6640	g	重量
安装尺寸	DA1	121	mm	(最小)
	DA	189	mm	(最大)
常数	E	0.28		常数
轴向载荷系数	Y1	2.2		-
	Y2	3.5		-
	Y0	2.3		-

NTN 2222SK图片

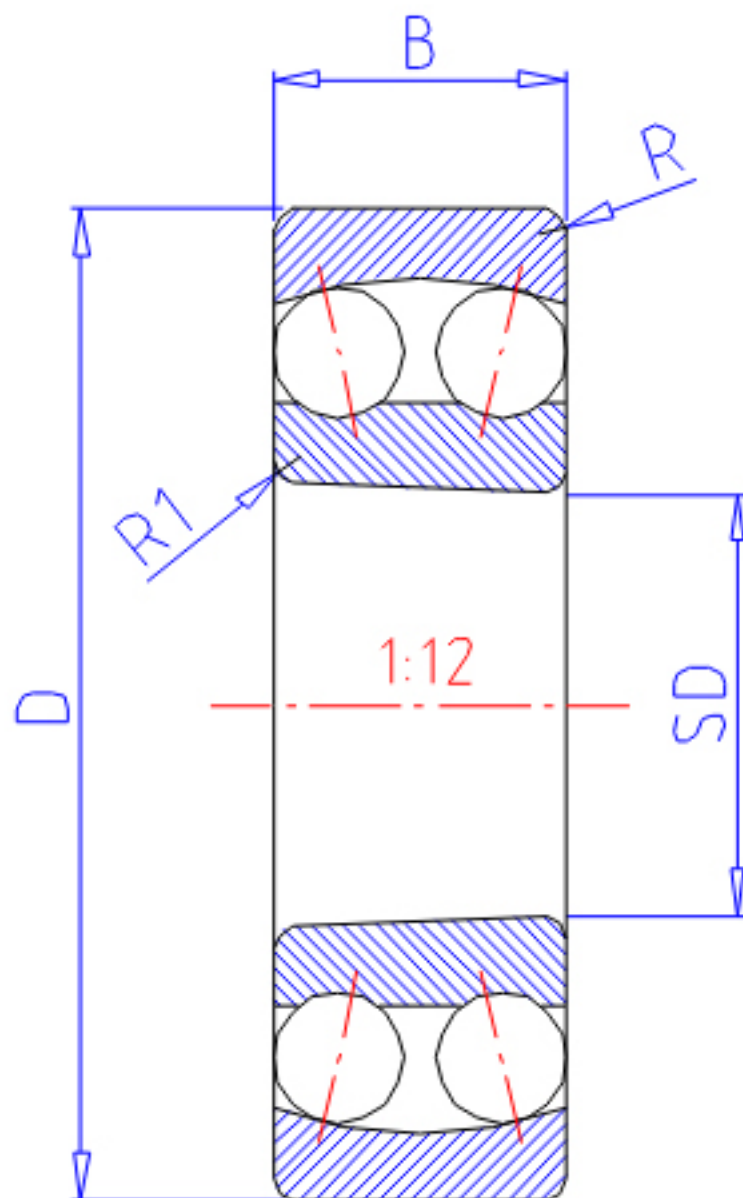

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/471e1f33.html>

