


NTN 4T-339/332参数

主要尺寸	SD	35.000	mm	—
	D	80.000	mm	外径
	T	21.000	mm	宽度
	B	22.403	mm	宽度
	C	17.826	mm	宽度
安装尺寸	R	0.8	mm	(最大)
	R1	1.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-339/332		型号
基本额定载荷	CR	68000	N	动载荷
	COR	75000	N	静载荷
	CRF	6 950	kgf	动载荷
	CORF	7 650	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 700	r/min	脂润滑
	LSO	6 300	r/min	油润滑
作用点	A	6.6	mm	—
重量	MASS	530	g	重量
安装尺寸	DA1	42.5	mm	(最小)
	DB1	41.5	mm	(最大)
	DA	73	mm	(最大)
	DB	75	mm	(最小)
常数	E	0.27		—
轴向载荷系数	Y2	2.2		—
	Y0	1.21		—

NTN 4T-339/332图片

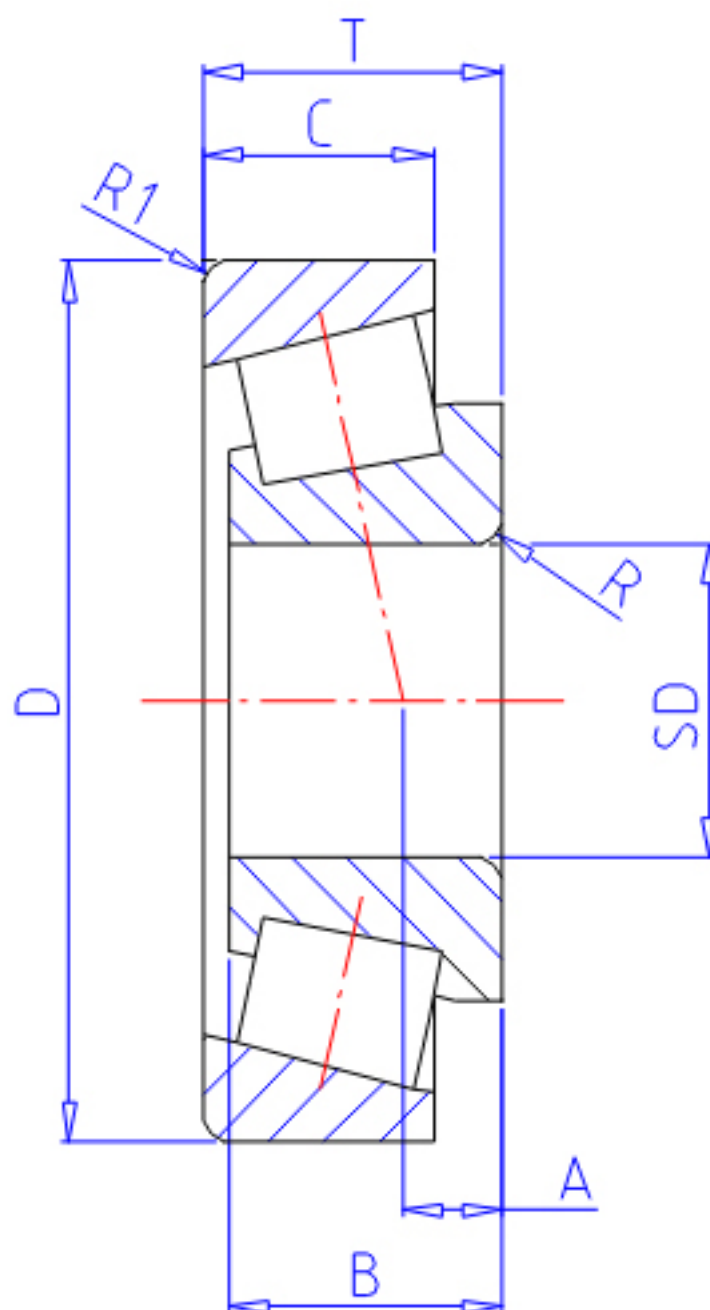

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/49619b33.html>

