


NTN 7315参数

主要尺寸	SD	75	mm	-
	D	160	mm	-
	B	37	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
型号	ORDER	7315		型号
基本额定载荷	CR	136000	N	动载荷
	COR	106000	N	静载荷
	CRF	13 800	kgf	动载荷
	CORF	10 800	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 800	r/min	脂润滑
	LSO	6 300	r/min	油润滑
作用点	A	52.500	mm	-
重量	MASS	3070	g	重量
主要尺寸	B2	74	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	221000	N	动载荷(双列)
	COR1	212000	N	静载荷(双列)
	CRF1	22 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	21 600	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 800	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	5 000	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	87	mm	(最小)
	DB1	82	mm	(最小)
	DA	148	mm	(最大)
	DB11	153	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7315图片

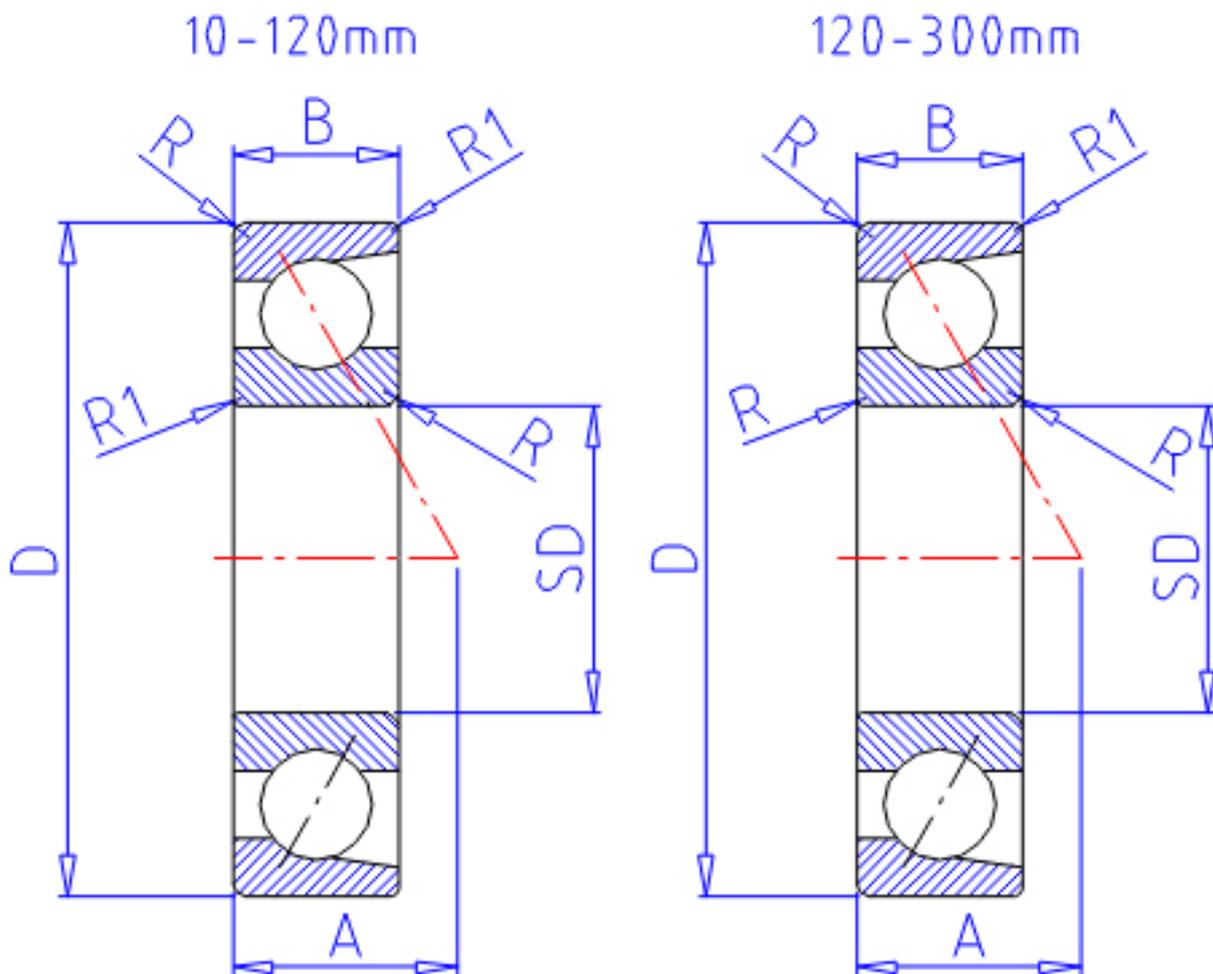

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4df4976a.html>

