


NTN NU2222E参数

主要尺寸	SD	110	mm	-
	D	200	mm	外径
	B	53	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	2.1	mm	(最小)
型号	ORDER	NU2222E		型号
基本额定载荷	CR	385000	N	动载荷
	COR	515000	N	静载荷
	CRF	39 000	kgf	动载荷
	CORF	52 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 800	r/min	脂润滑
	LSO	3 300	r/min	油润滑
尺寸	FW	132.5	mm	-
	EW	0.0	mm	-
	J	142.1	mm	-
重量	MASS	7400	g	重量
安装尺寸	DA1	121	mm	(最小)
	DB1	0	mm	(最小)
	DC	130	mm	(最大)
	DD	135	mm	(最小)
	DE	144	mm	(最小)
	DA	189	mm	(最大)
	DB2	0	mm	(最大)
	DB3	0	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)

NTN NU2222E图片

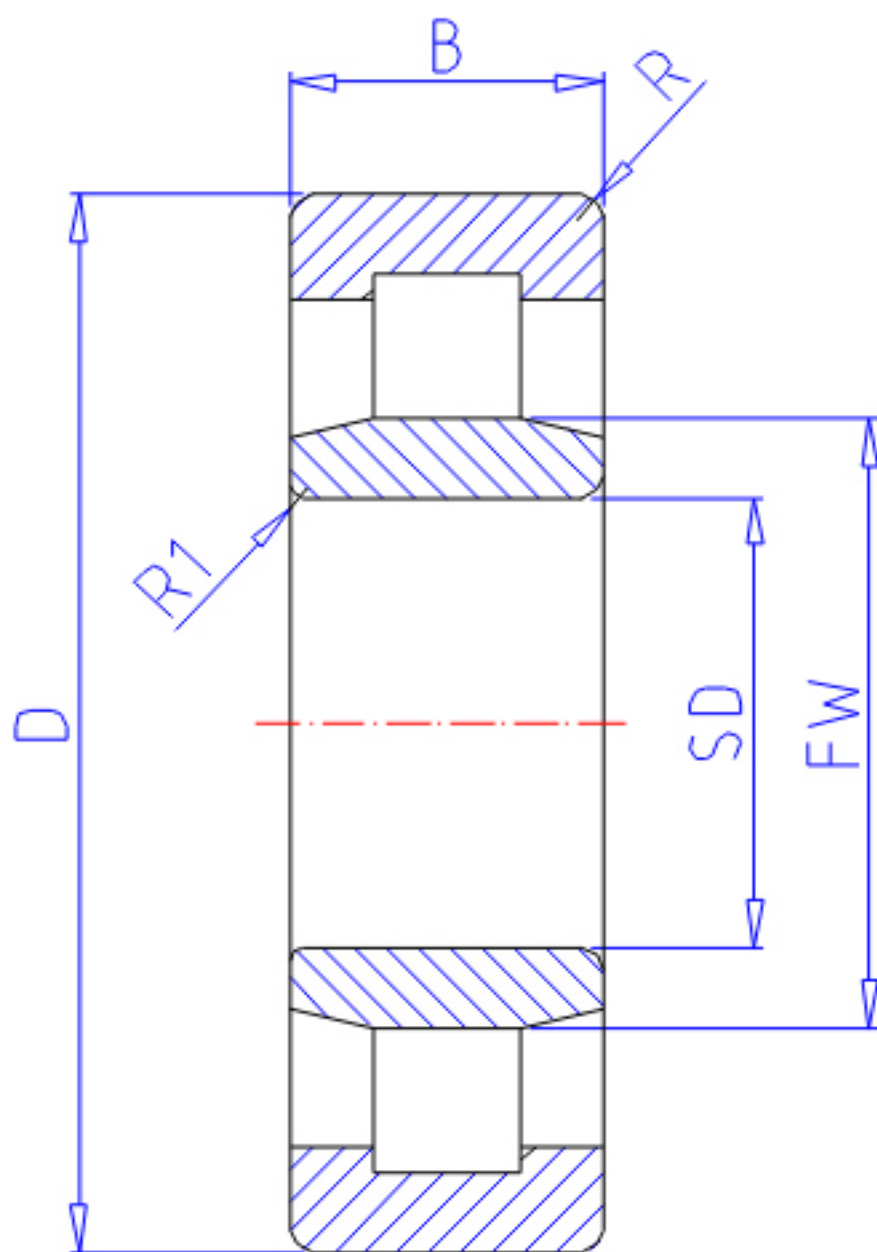

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4fe133f6.html>

