


TIMKEN HM266448/HM266410参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	HM266448		内圈
	Cup (Outer)	HM266410		外圈
	d	384.175	mm	内径
	D	546.1	mm	外径
	T	104.775	mm	宽度
额定载荷	C1	2268593	N	一百万转动态径向载荷
	C90	587165	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	334506	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	4208018	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.76		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.33		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.80		系数
几何结构系数	Cg	0.2116		几何系数
尺寸	B	104.775	mm	内圈宽度
	R	6.35	mm	最大轴肩倒角半径
	db	417.068	mm	轴肩直径
	da	406.908	mm	轴肩直径
	Aa	9.144	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	5.334	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	82.55	mm	外圈宽度
	r	6.35	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	506.984	mm	轴承座挡肩直径
	Da	519.938	mm	轴承座挡肩直径
	a	-7.112	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	74933.46	g	-





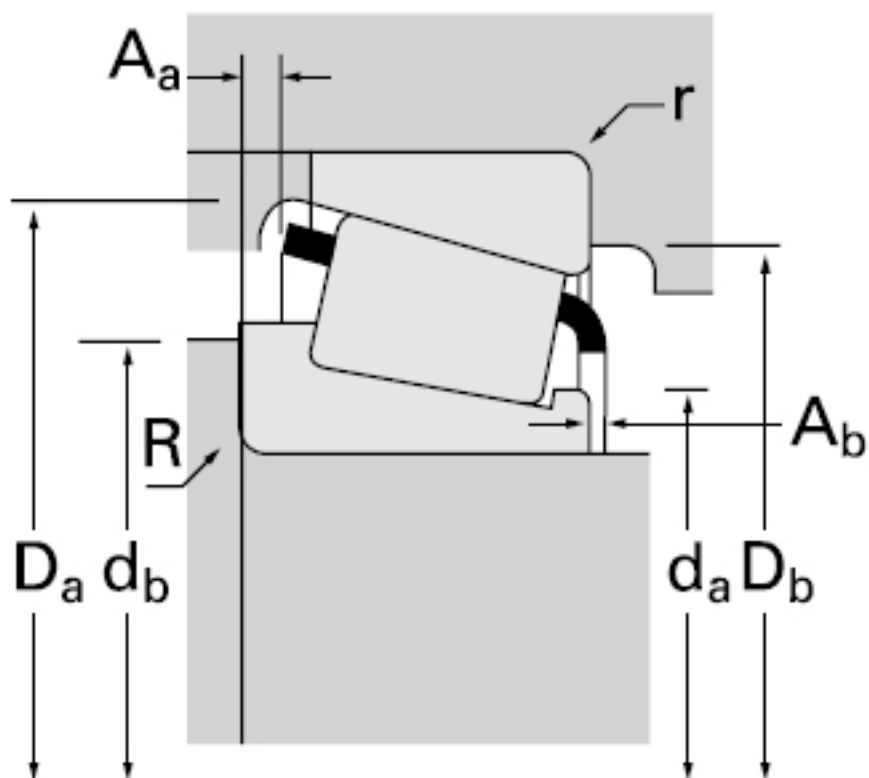

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/514b32e4.html>

