


### NTN 4T-HM807044/HM807010参数

主要尺寸	SD	49.212	mm	-
	D	104.775	mm	外径
	T	36.512	mm	宽度
	B	36.512	mm	宽度
	C	28.575	mm	宽度
安装尺寸	R	3.5	mm	(最大)
	R1	3.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-HM807044/HM807010		型号
基本额定载荷	CR	138000	N	动载荷
	COR	189000	N	静载荷
	CRF	14 000	kgf	动载荷
	CORF	19 300	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 600	r/min	脂润滑
	LSO	4 800	r/min	油润滑
作用点	A	7.4	mm	-
重量	MASS	1520	g	重量
安装尺寸	DA1	69	mm	(最小)
	DB1	63	mm	(最大)
	DA	89	mm	(最大)
	DB	100	mm	(最小)
常数	E	0.49		-
轴向载荷系数	Y2	1.23		-
	Y0	0.68		-

### NTN 4T-HM807044/HM807010图片

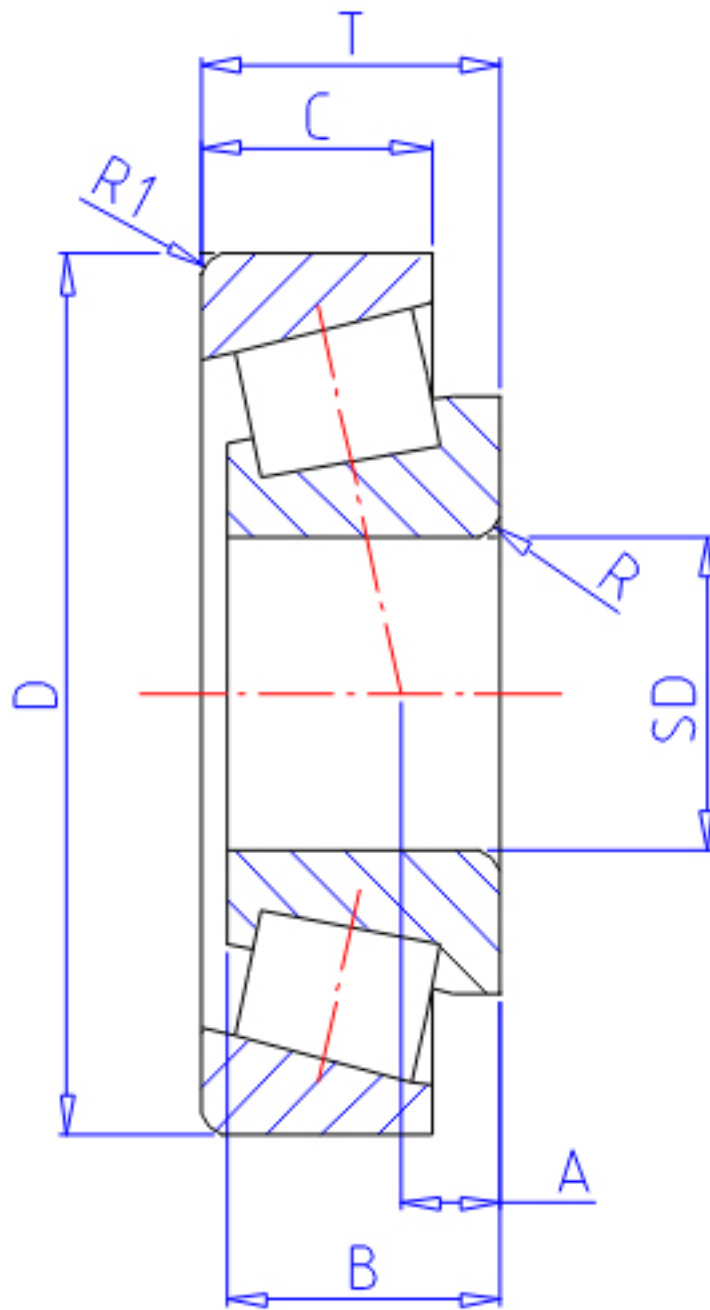

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/525434e2.html>

