
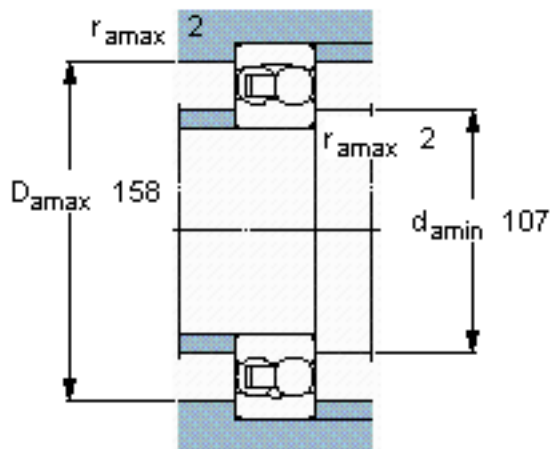


SKF 1219参数



| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-----|
| 主要尺寸 | d | 95 | mm | - |
| | D | 170 | mm | - |
| | B | 32 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 63700 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 27000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 1200 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 8000 | r/min | - |
| | 极限转速 | 5000 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 3100 | g | - |
| 型号 | 型号 | 1219 | - | - |

SKF 1219图片

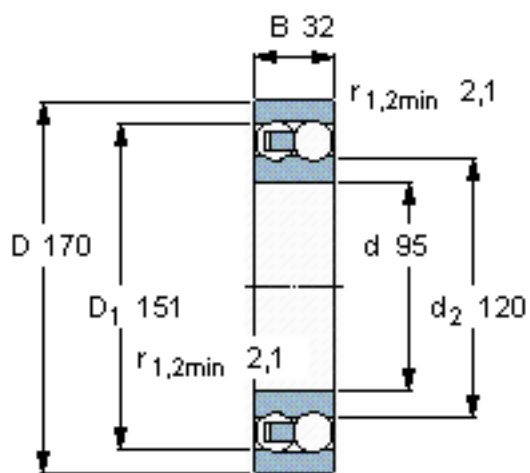

计算系数

e 0,17
Y₁ 3,7
Y₂ 5,7
Y₀ 4

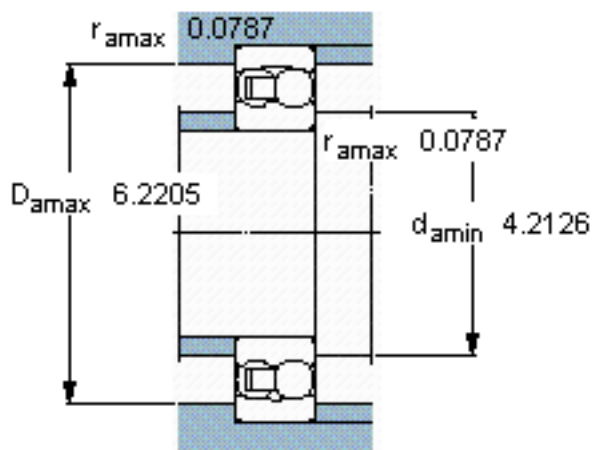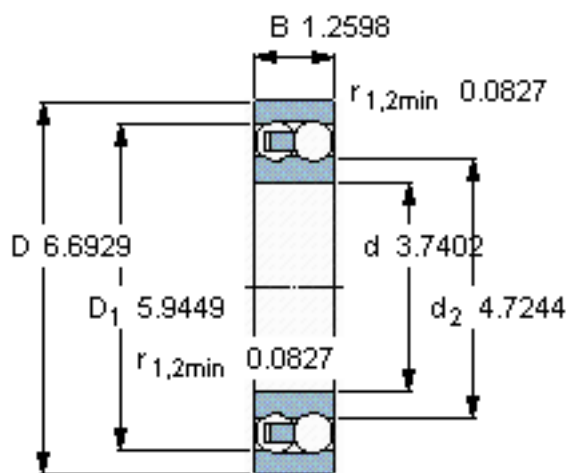

计算系数

e 0,17
Y₁ 3,7
Y₂ 5,7
Y₀ 4

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/52818bef.html>