




TIMKEN 67388D/67322参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TDI		-
轴承型号	Cone (Inner)	67388D		内圈
	Cup (Outer)	67322		外圈
尺寸	d	127	mm	内径
	D	196.85	mm	外径
	T	92.075	mm	宽度
额定载荷	C1	640544	N	一百万转动态径向载荷
	C90 (2)	165919	N	九千万转双列轴承动态径向载荷
	C90 (1)	95191.9	N	九千万转单列轴承动态径向载荷
	Ca90	56047.6	N	九千万转动态轴向载荷
	C0	627199	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.70		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.34		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.96		系数
	$Y1 = 0.45 / \tan(\text{contact angle})$	1.96		系数
	Cg	0.122		几何系数
几何结构系数	B	92.075	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	da	139.954	mm	轴肩直径
	Ab	1.27	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	38.1	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Cup Back Face Backing Diameter	180.086	mm	轴承座挡肩直径
	a	-13.462	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	10627.67	g	-

TIMKEN 67388D/67322图片

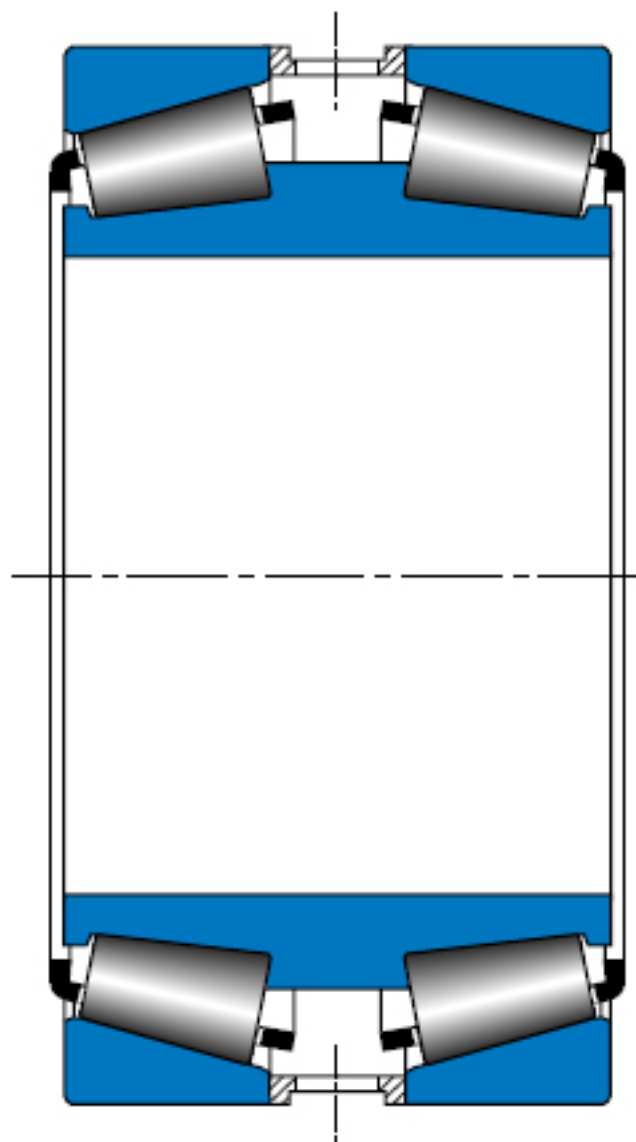

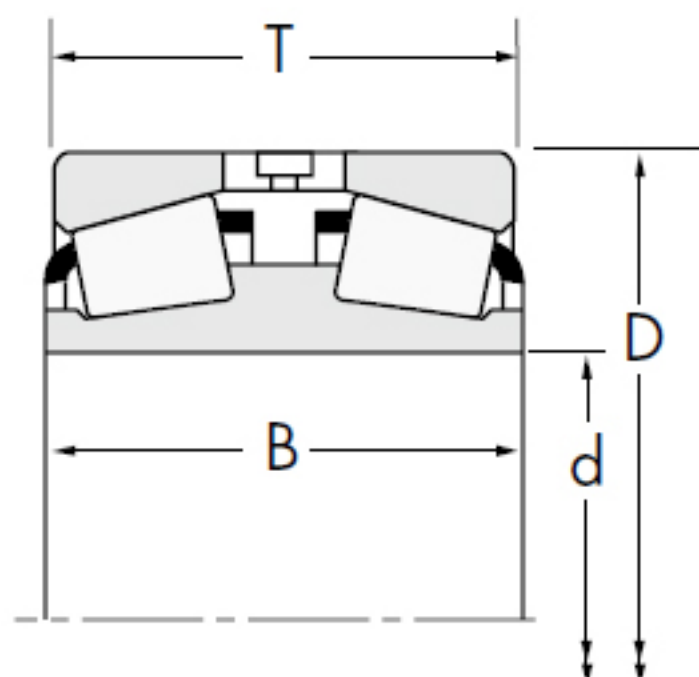

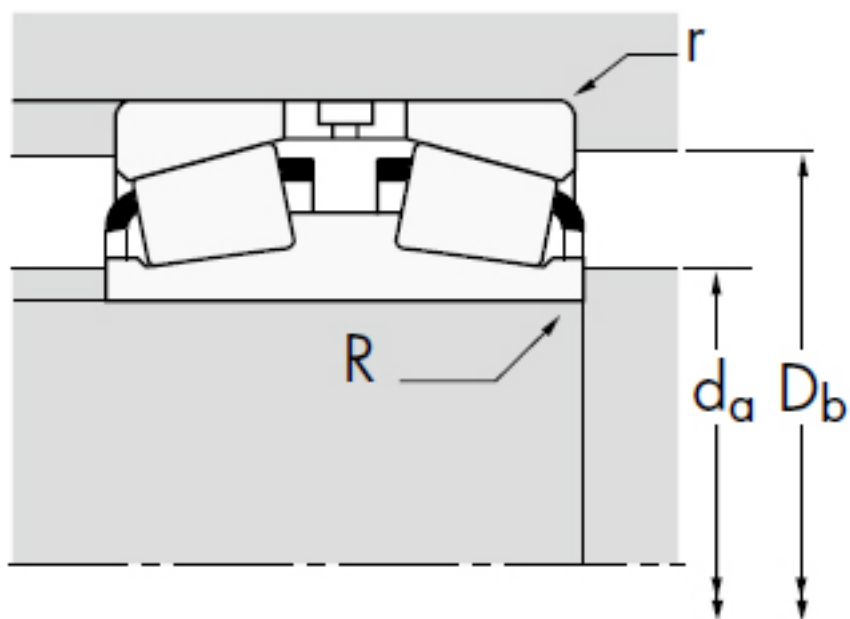

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/537b2d46.html>

