


NTN 7920DF参数

型号	LINA	7920DF		型号
主要尺寸	SD	100	mm	—
	D	140	mm	—
	B	20	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	48000	N	动载荷
	COR	52500	N	静载荷
	CRF	4 900	kgf	动载荷
	CORF	5 350	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 700	r/min	脂润滑
	LS0	6 200	r/min	油润滑
作用点	A	44.500	mm	—
重量	MASS	930	g	重量
主要尺寸	B2	40	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	78000	N	动载荷(双列)
	COR1	105000	N	静载荷(双列)
	CRF1	7 950	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	10 700	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 700	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	5 000	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	107	mm	(最小)
	DB1	107	mm	(最小)
	DA	133	mm	(最大)
	DB11	135.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7920DF图片

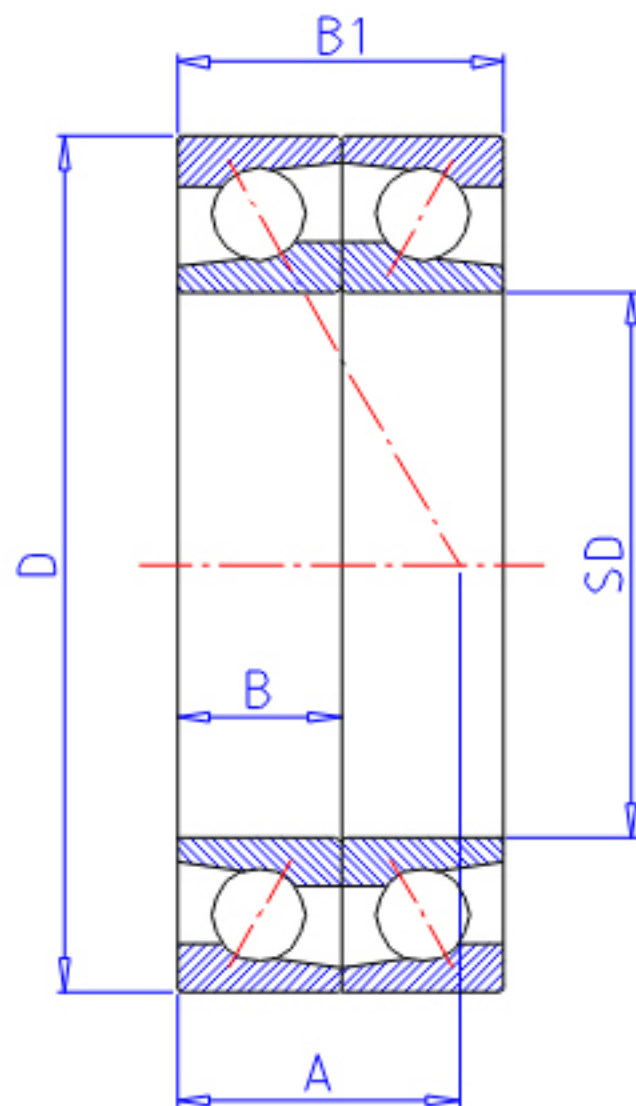

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/56bc3dea.html>

