


### NTN 4T-HH224335/HH224310参数

主要尺寸	SD	101.600	mm	-
	D	212.730	mm	外径
	T	66.680	mm	宽度
	B	66.680	mm	宽度
	C	53.980	mm	宽度
安装尺寸	R	7	mm	(最大)
	R1	3.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-HH224335/HH224310		型号
基本额定载荷	CR	575000	N	动载荷
	COR	810000	N	静载荷
	CRF	58 500	kgf	动载荷
	CORF	82 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 700	r/min	脂润滑
	LSO	2 300	r/min	油润滑
作用点	A	18.9	mm	-
重量	MASS	11300	g	重量
安装尺寸	DA1	132	mm	(最小)
	DB1	121	mm	(最大)
	DA	192	mm	(最大)
	DB	202	mm	(最小)
常数	E	0.33		-
轴向载荷系数	Y2	1.84		-
	Y0	1.01		-

### NTN 4T-HH224335/HH224310图片

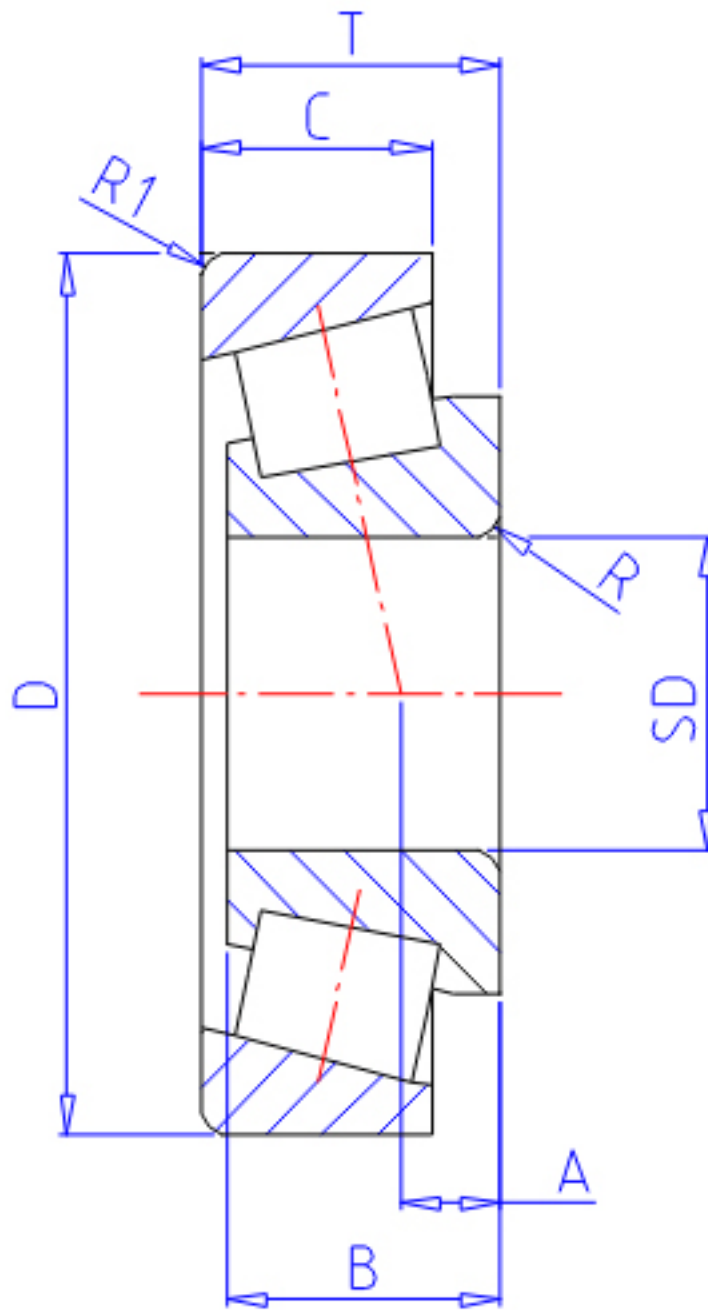

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5832a5f5.html>

