


NTN N322参数

主要尺寸	SD	110	mm	—
	D	240	mm	外径
	B	50	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
型号	ORDER	N322		型号
基本额定载荷	CR	360000	N	动载荷
	COR	400000	N	静载荷
	CRF	36 500	kgf	动载荷
	CORF	41 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 000	r/min	脂润滑
	LSO	3 500	r/min	油润滑
尺寸	FW	143.0	mm	—
	EW	207.0	mm	—
	J	155.5	mm	—
重量	MASS	10000	g	重量
安装尺寸	DA1	123	mm	(最小)
	DB1	123	mm	(最小)
	DC	140	mm	(最大)
	DD	145	mm	(最小)
	DE	158	mm	(最小)
	DA	227	mm	(最大)
	DB2	227	mm	(最大)
	DB3	211	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)

NTN N322图片

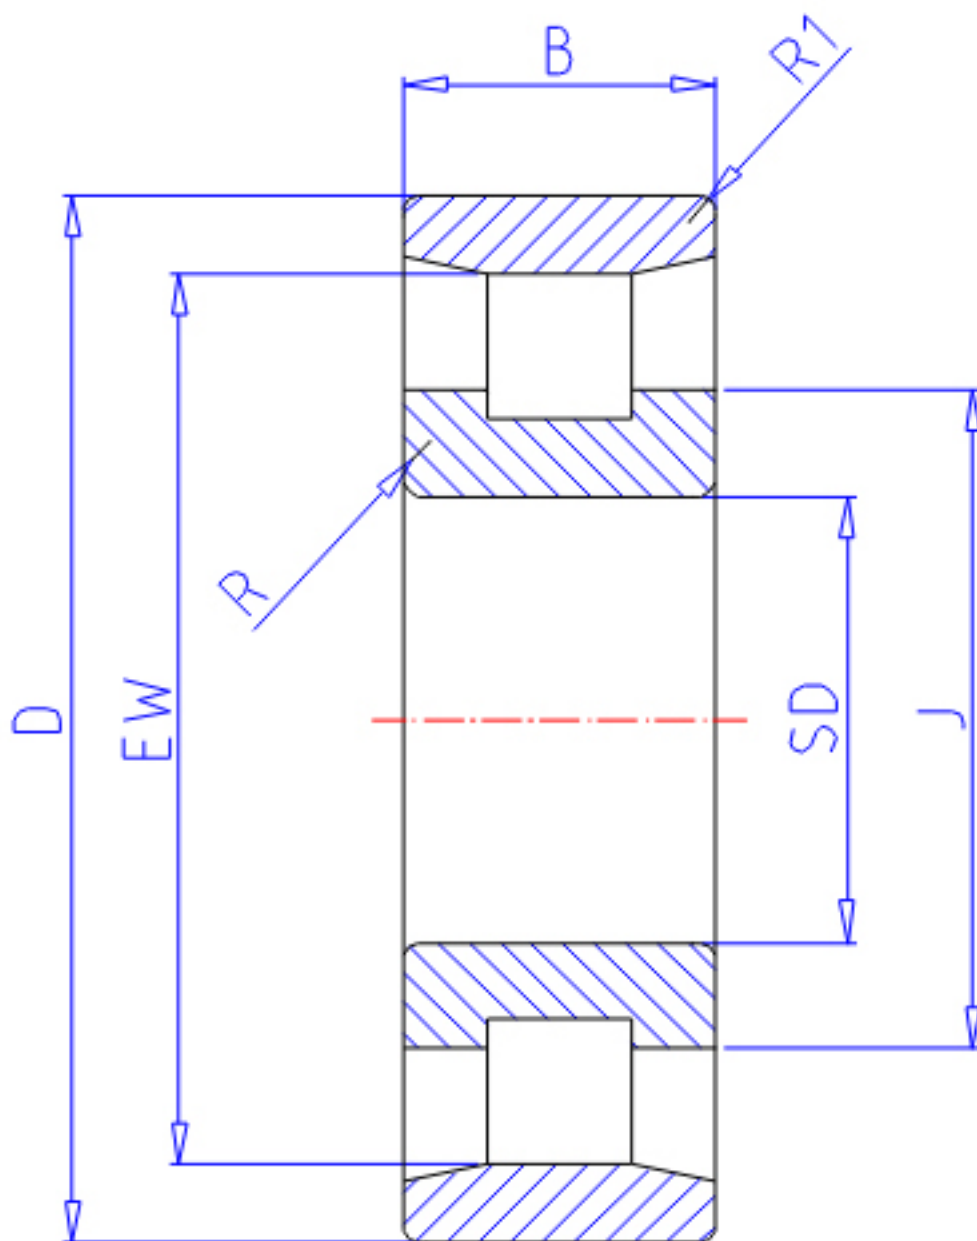

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/58633d4b.html>

