



TIMKEN EE749260/749336参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	EE749260		内圈
	Cup (Outer)	749336		外圈
	d	660.4	mm	内径
	D	854.075	mm	外径
	T	85.725	mm	宽度
额定载荷	C1	2241904	N	一百万转动态径向载荷
	C90	582717	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	349630	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	4626150	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.66		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.35		系数
尺寸	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.71		系数
几何结构系数	Cg	0.2707		几何系数
尺寸	B	85.4685	mm	内圈宽度
	R	9.652	mm	最大轴肩倒角半径
	db	702.056	mm	轴肩直径
	da	687.07	mm	轴肩直径
	Aa	11.684	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.286	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	60.325	mm	外圈宽度
	r	6.35	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	813.054	mm	轴承座挡肩直径
	Da	813.054	mm	轴承座挡肩直径
	a	39.37	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	114214.56	g	-



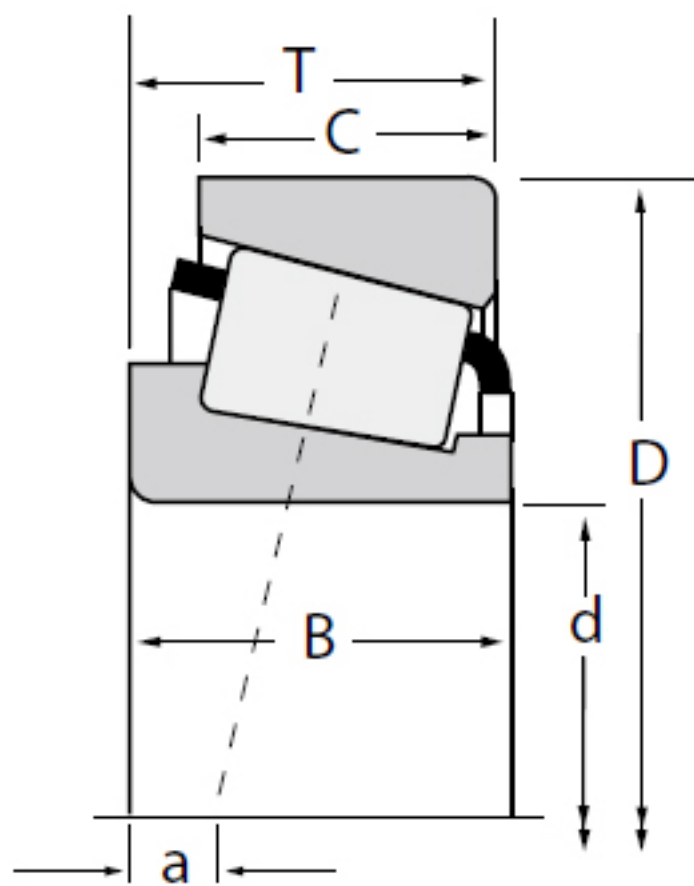

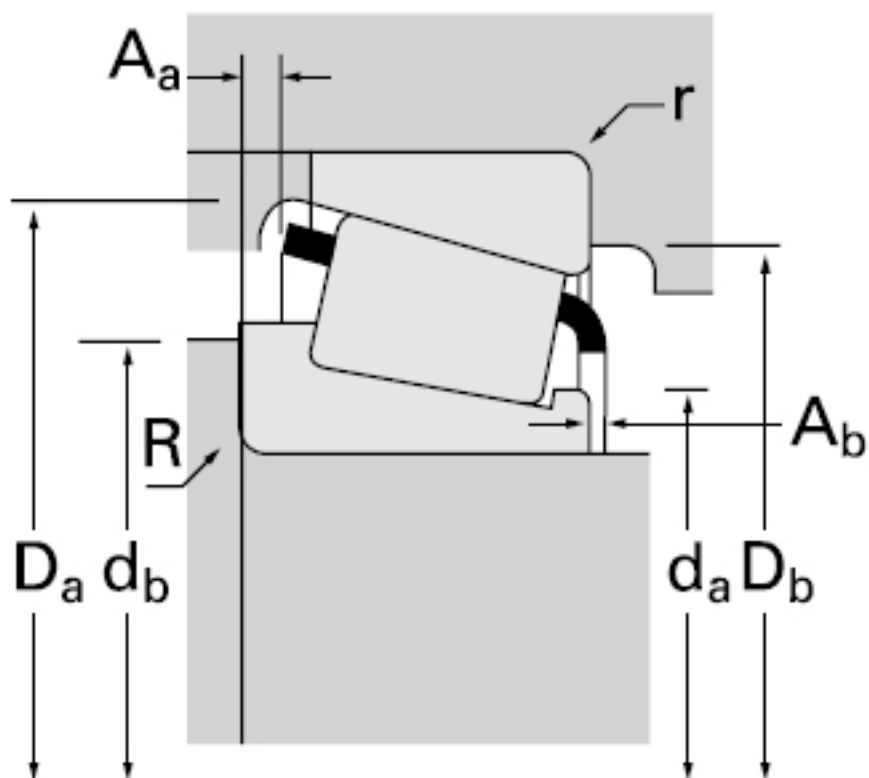

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/59d57f1c.html>

