


NTN 413072参数

主要尺寸	SD	360	mm	—
	D	540	mm	外径
	B1	134	mm	宽度
	C	120.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
型号	ORDER	413072		—
基本额定载荷	CR	1470000	N	动载荷
	COR	2810000	N	静载荷
	CRF	150000	kgf	动载荷
	CORF	287000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	460	r/min	脂润滑
	LSO	620	r/min	油润滑
作用点	A	176.0	mm	—
重量	MASS	92700	g	重量
安装尺寸	DA	388	mm	(最小)
	DB	507		—
	SB	7	mm	(最小)
	RAS	5	mm	(最大)
常数	E	0.37		—
轴向载荷系数	Y1	1.8		—
	Y2	2.69		—
	Y0	1.76		—

NTN 413072图片

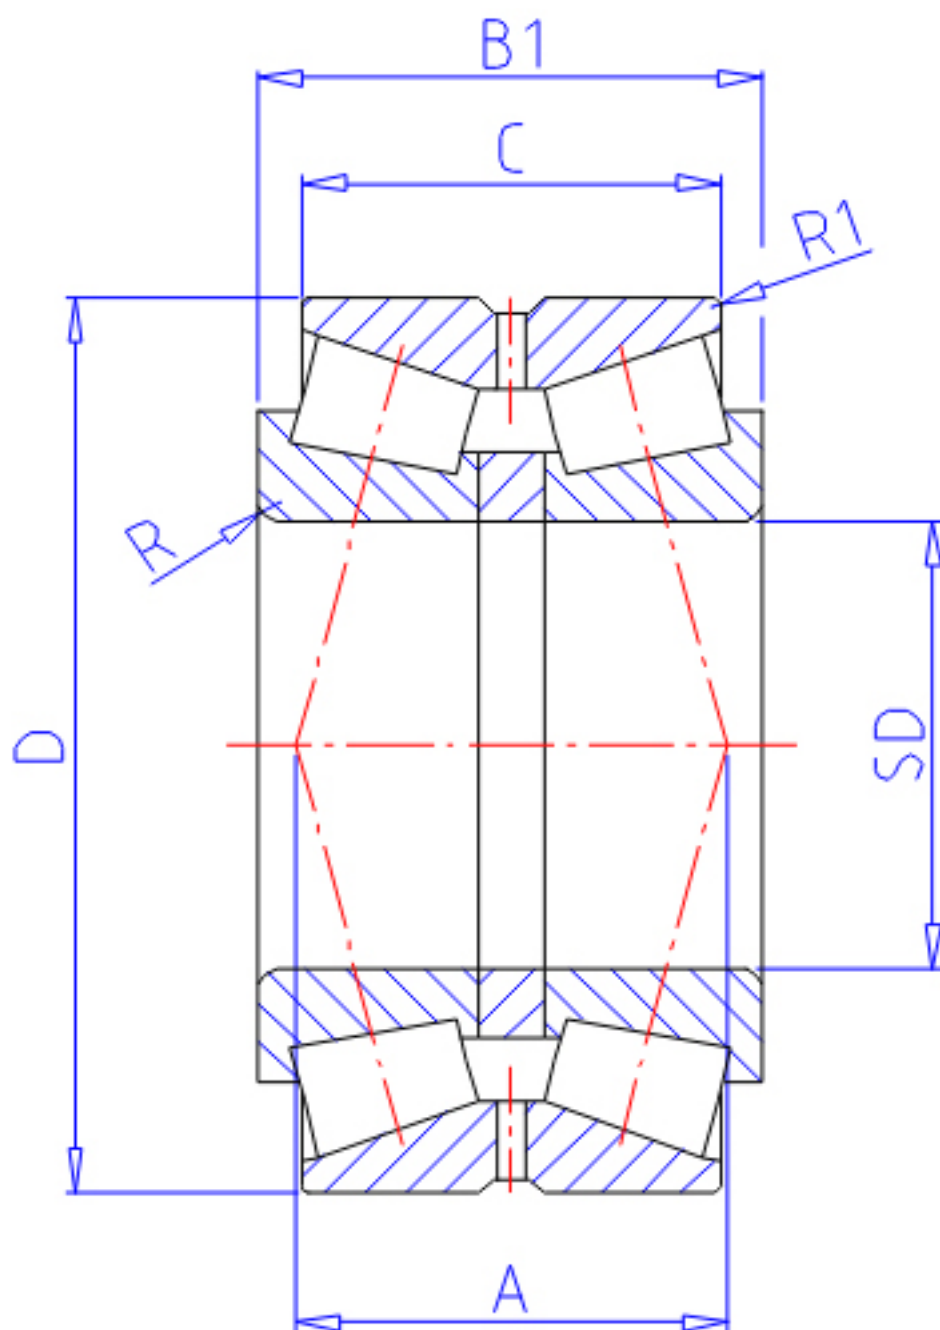

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5b3c2ff7.html>

