


NTN NUP222E参数

主要尺寸	SD	110	mm	-
	D	200	mm	外径
	B	38	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	2.1	mm	(最小)
型号	ORDER	NUP222E		型号
基本额定载荷	CR	293000	N	动载荷
	COR	365000	N	静载荷
	CRF	29 800	kgf	动载荷
	CORF	37 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 100	r/min	脂润滑
	LSO	3 700	r/min	油润滑
尺寸	FW	132.5	mm	-
	EW	0.0	mm	-
	J	142.1	mm	-
重量	MASS	4270	g	重量
安装尺寸	DA1	121	mm	(最小)
	DB1	0	mm	(最小)
	DC	130	mm	(最大)
	DD	135	mm	(最小)
	DE	144	mm	(最小)
	DA	189	mm	(最大)
	DB2	0	mm	(最大)
	DB3	0	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)

NTN NUP222E图片

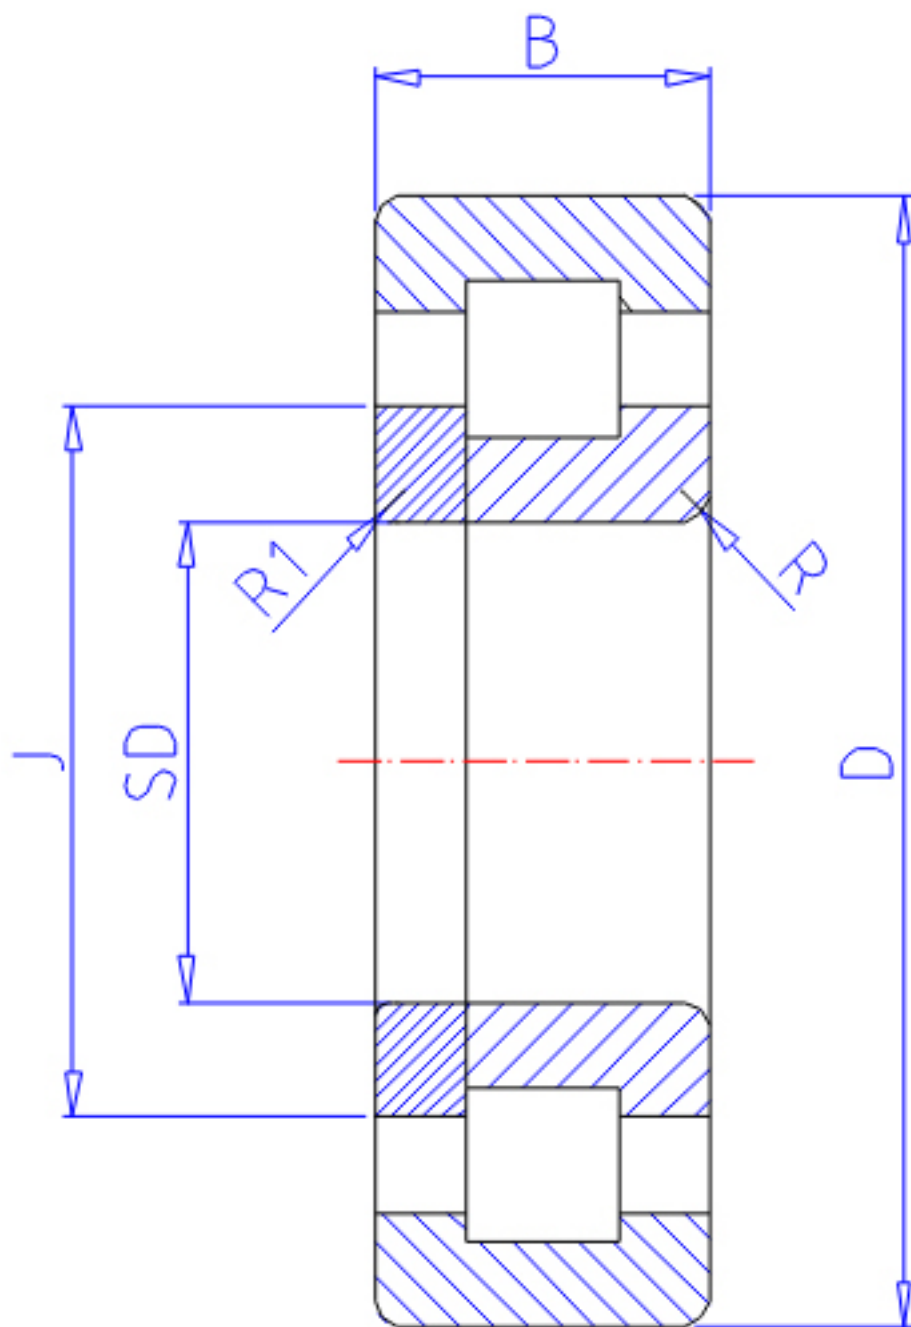

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5d93ecad.html>

