


NTN 4T-JM736149/JM736110参数

主要尺寸	SD	180.000	mm	—
	D	250.000	mm	外径
	T	47.000	mm	宽度
	B	45.000	mm	宽度
	C	37.000	mm	宽度
安装尺寸	R	3	mm	(最大)
	R1	2.5	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-JM736149/JM736110		型号
基本额定载荷	CR	370000	N	动载荷
	COR	710000	N	静载荷
	CRF	37 500	kgf	动载荷
	CORF	72 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 300	r/min	脂润滑
	LSO	1 700	r/min	油润滑
作用点	A	-9.0	mm	—
重量	MASS	6760	g	重量
安装尺寸	DA1	196	mm	(最小)
	DB1	190	mm	(最大)
	DA	232	mm	(最大)
	DB	243	mm	(最小)
常数	E	0.48		—
轴向载荷系数	Y2	1.25		—
	Y0	0.69		—

NTN 4T-JM736149/JM736110图片

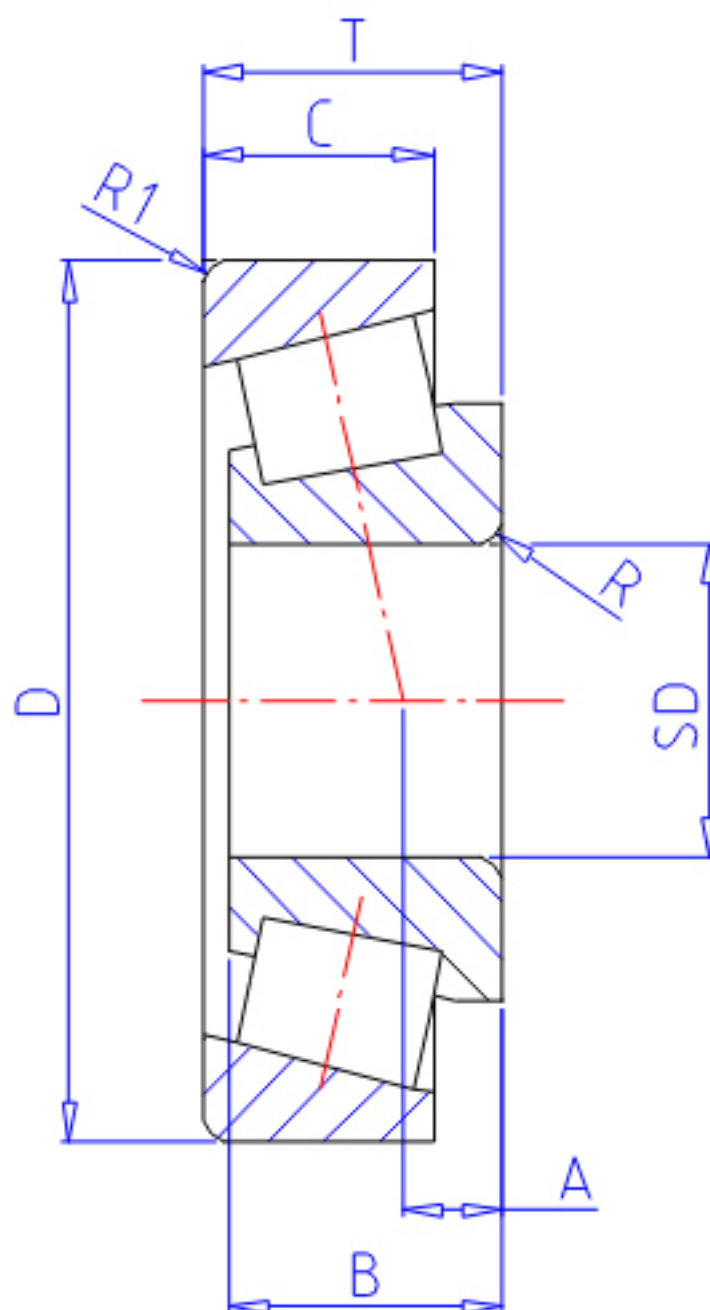

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5e92a917.html>

