


SKF AOH 2264 G参数

|      |                     |                   |    |   |
|------|---------------------|-------------------|----|---|
| 主要尺寸 | $d_1$               | 300               | mm | - |
|      | $d$                 | 320               | mm | - |
|      | $B_1$               | 180               | mm | - |
|      | $B_2$               | 190               | mm | - |
| 重量   | 重量                  | 20000             | g  | - |
| 型号   | 退卸套                 | AOH 2264 G        | -  | - |
|      | 用于拆卸的螺母             | HM 3168           | -  | - |
|      | 液压螺母                | HMV 68 E          | -  | - |
|      | 用于在轴上锁定的螺母<br>+锁定装置 | HM 3060 + MS 3060 | -  | - |

SKF AOH 2264 G图片

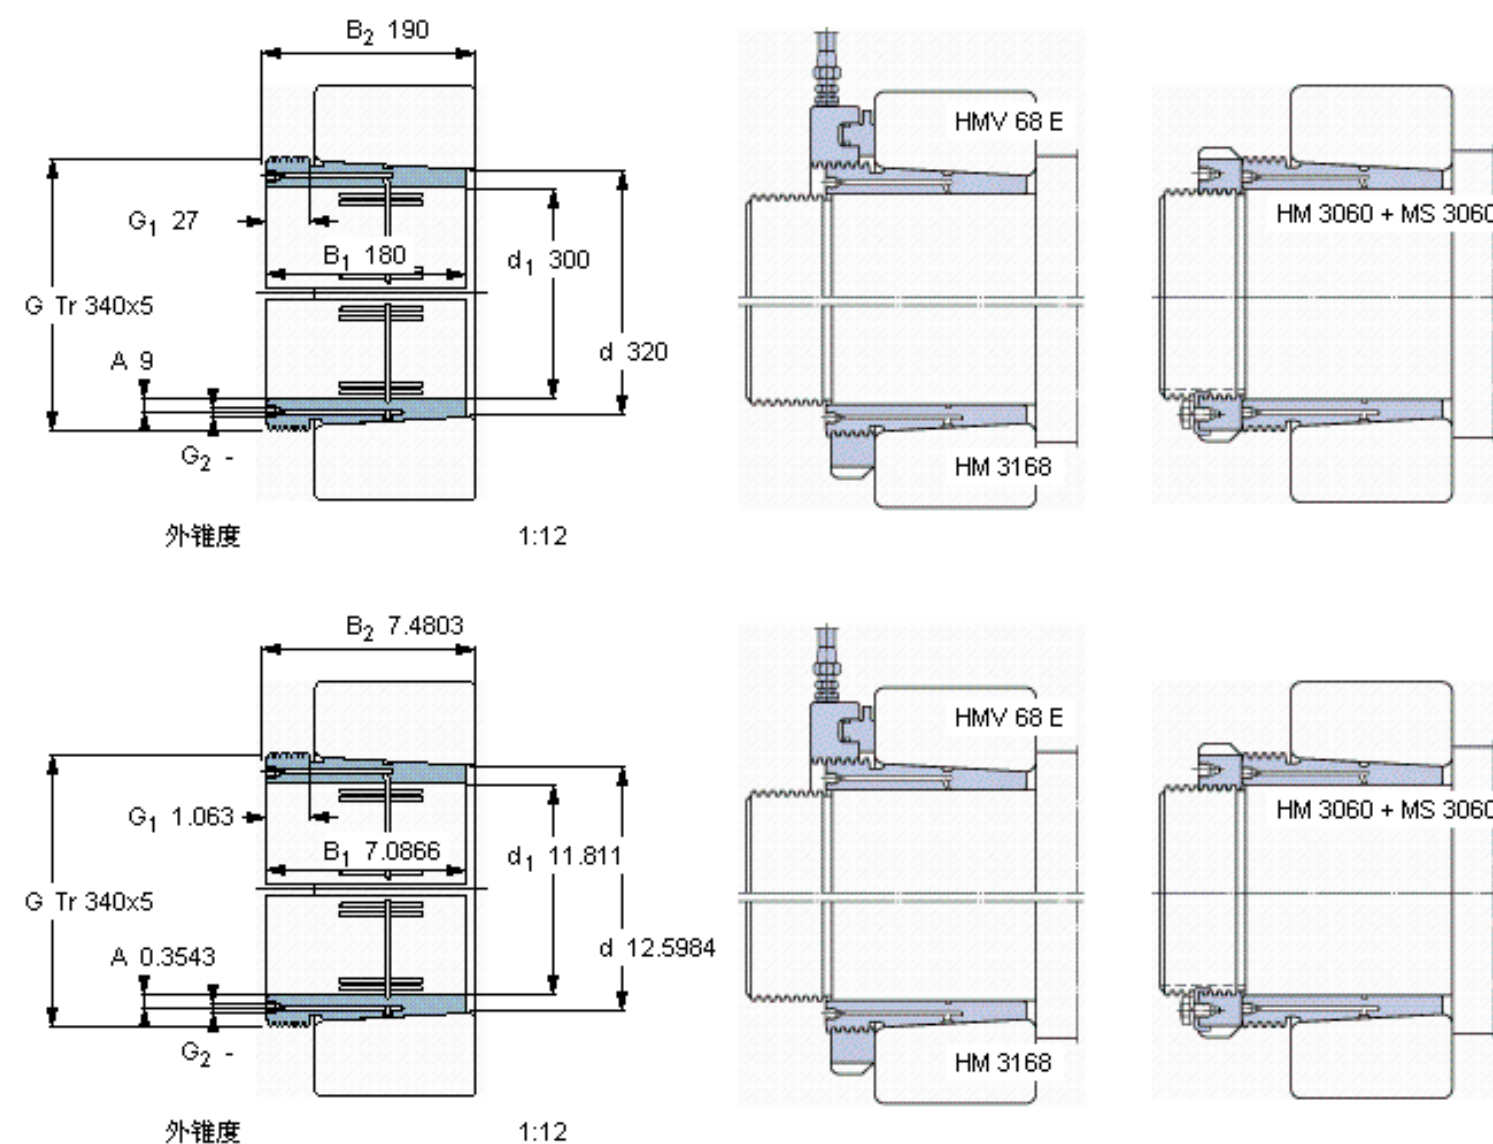

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5f00831c.html>