



# SKF OH 3296 H参数

|      |              |           |    |   |
|------|--------------|-----------|----|---|
| 主要尺寸 | $d_1$        | 450       | mm | - |
|      | $d$          | 480       | mm | - |
|      | $d_3$        | 620       | mm | - |
|      | $B_1$        | 397       | mm | - |
|      | G            | Tr 480x5  | -  | - |
| 重量   | 重量           | 153000    | g  | - |
| 型号   | 带螺母和锁定装置的紧定套 | OH 3296 H | -  | - |
|      | 附属锁定螺母       | HM 3196   | -  | - |
|      | 附属锁定装置       | MS 3196   | -  | - |
|      | 适当的液压螺母      | HMV 96 E  | -  | - |

# SKF OH 3296 H图片

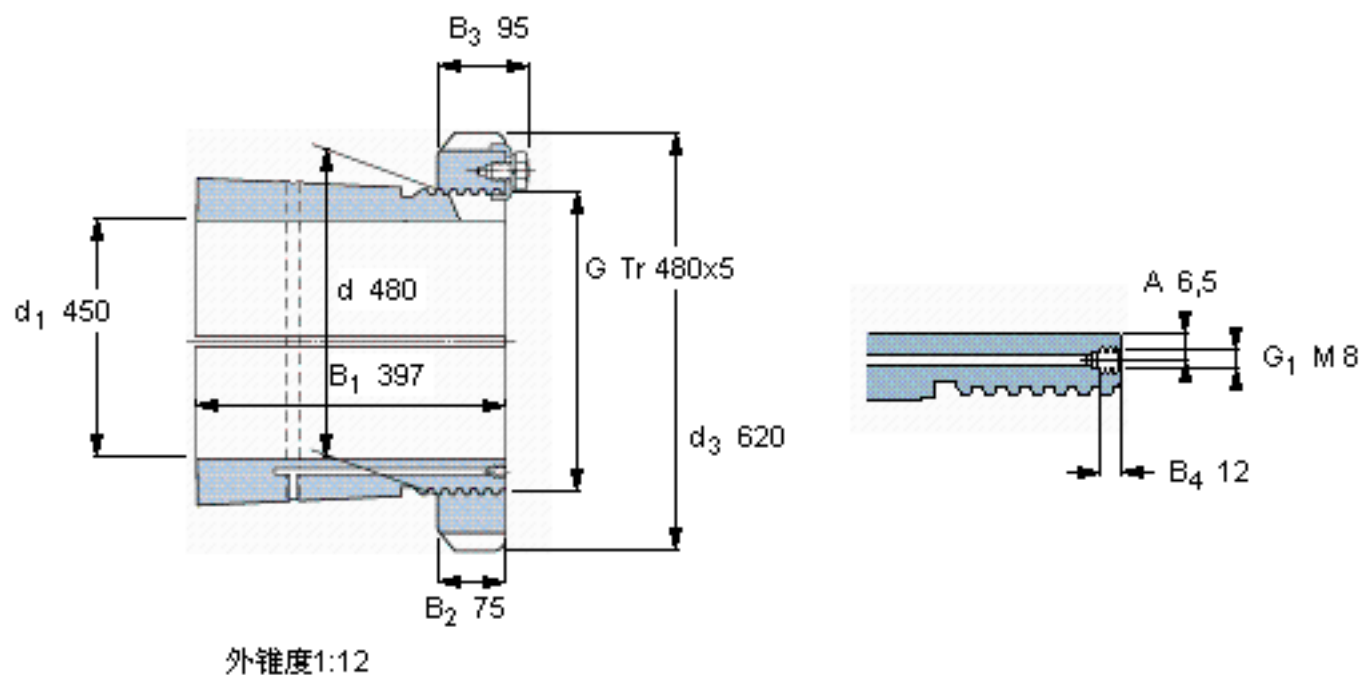

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/639d7ab1.html>

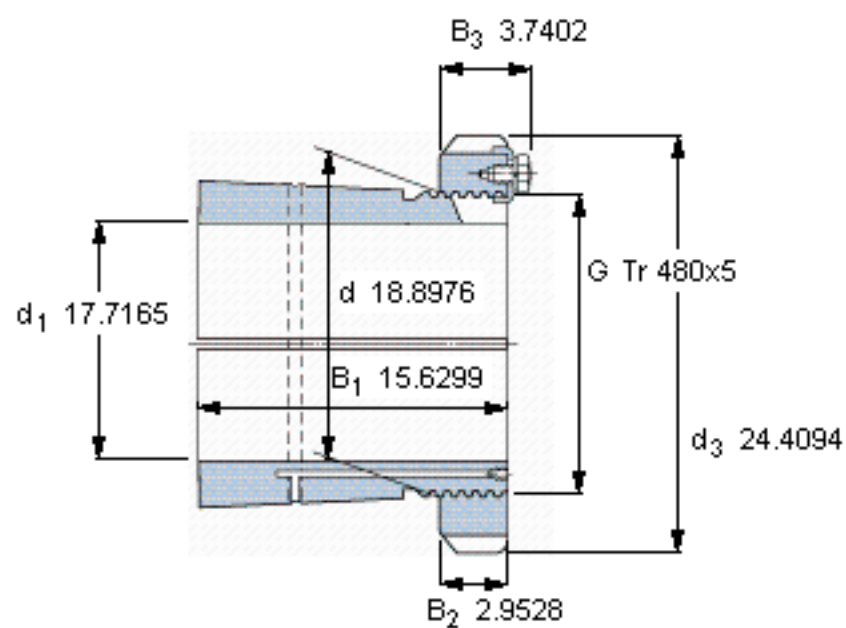

外锥度1:12

