


SKF C 3040 K + H 3040 *参数

主要尺寸	d_1	180	mm	—
	D	310	mm	—
	B	82	mm	—
基本额定载荷	C	1120000	N	动载荷
	C_0	1730000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	153000	N	—
额定转速	参考转速	1700	r/min	—
	极限转速	2400	r/min	—
重量	重量	30000	g	—
型号	* SKF 探索者轴承	C 3040 K + H 3040 *	—	—
说明	**请核查供货情况	—	—	—

SKF C 3040 K + H 3040 *图片

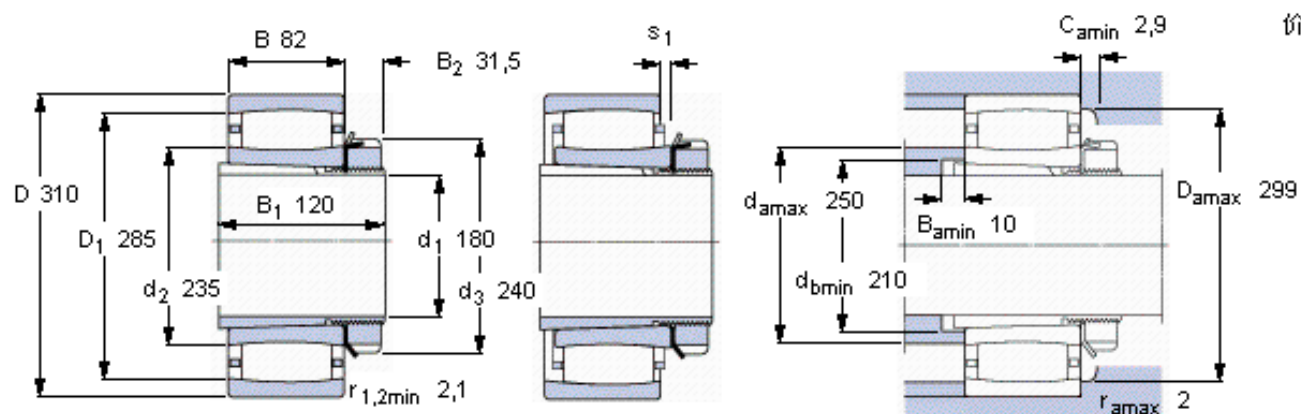

价值少于零是理论的

轴向位移 s_1

15,2



对中误差系数 k_1

0,123

运行游隙系数 k_2

0,095

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/6ab342f6.html>

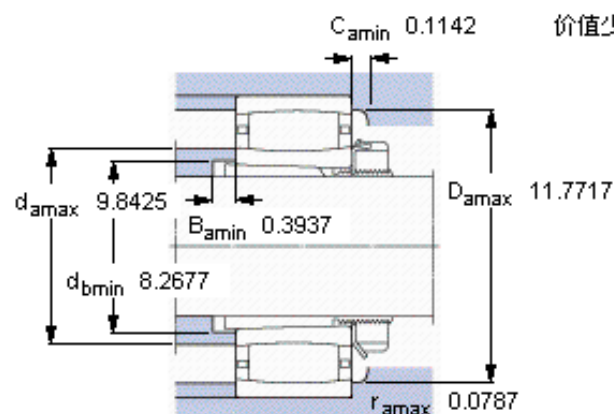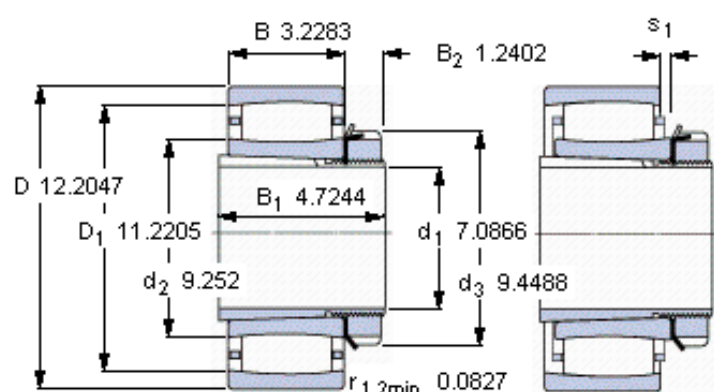

价值少于零是理论的

轴向位移 s_1

0.5984

对中误差系数 k_1

0,123

运行游隙系数 k_2

0,095