


NACHI NUP216E参数

外形尺寸	d	80	mm	内径
	D	140	mm	外径
	B	26	mm	宽度
	r	2~3	mm	轴向
	r	2~4.5	mm	径向
	r1	2~3	mm	径向
	r1	2~4.5	mm	径向
	Fw	95.3	mm	-
安装尺寸	db(min)	90	mm	(最小)
	db(max)	94	mm	(最大)
	dc(max)	97	mm	(最大)
	Da(max)	130	mm	(最大)
	ra(max)	2	mm	(最大)
	ra1(max)	2	mm	(最大)
基本额定载荷	Cr	139000	N	动载荷
	Cor	167000	N	静载荷
极限速度	Grease	4000	r/min	脂润滑
	Oil	4800	r/min	油润滑

NACHI NUP216E图片

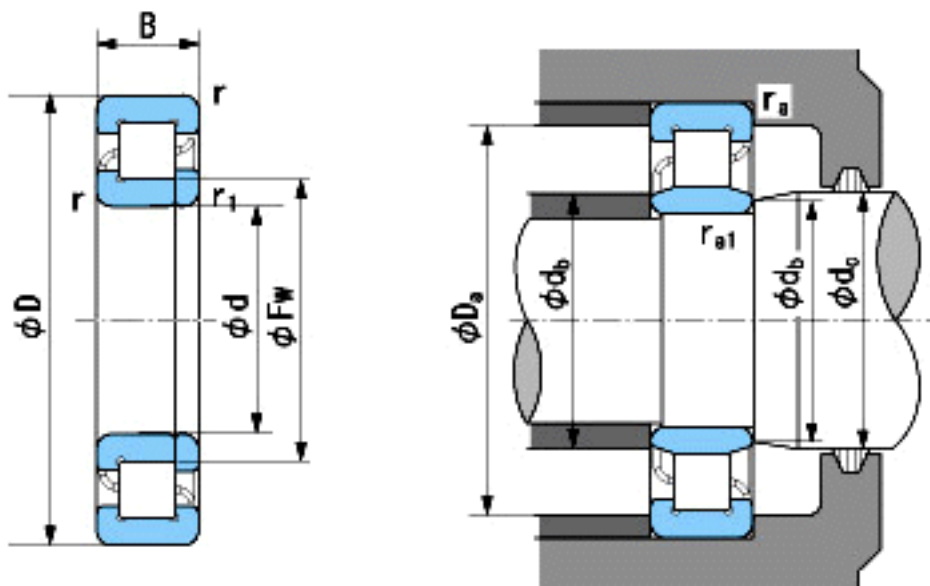

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6afc32ed.html>