


NTN NU240E参数

|        |       |         |       |      |
|--------|-------|---------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 200     | mm    | -    |
|        | D     | 360     | mm    | 外径   |
|        | B     | 58      | mm    | 宽度   |
|        | R     | 4.0     | mm    | (最小) |
|        | R1    | 4.0     | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | NU240E  |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 765000  | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 1060000 | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 78 000  | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 108 000 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 1 600   | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 1 900   | r/min | 油润滑  |
| 尺寸     | FW    | 243.0   | mm    | -    |
|        | EW    | 0.0     | mm    | -    |
|        | J     | 259.0   | mm    | -    |
| 重量     | MASS  | 28100   | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1   | 216     | mm    | (最小) |
|        | DB1   | 0       | mm    | (最小) |
|        | DC    | 240     | mm    | (最大) |
|        | DD    | 247     | mm    | (最小) |
|        | DE    | 261     | mm    | (最小) |
|        | DA    | 344     | mm    | (最大) |
|        | DB2   | 0       | mm    | (最大) |
|        | DB3   | 0       | mm    | (最小) |
|        | RAS   | 3       | mm    | (最大) |
|        | R1AS  | 3       | mm    | (最大) |

NTN NU240E图片

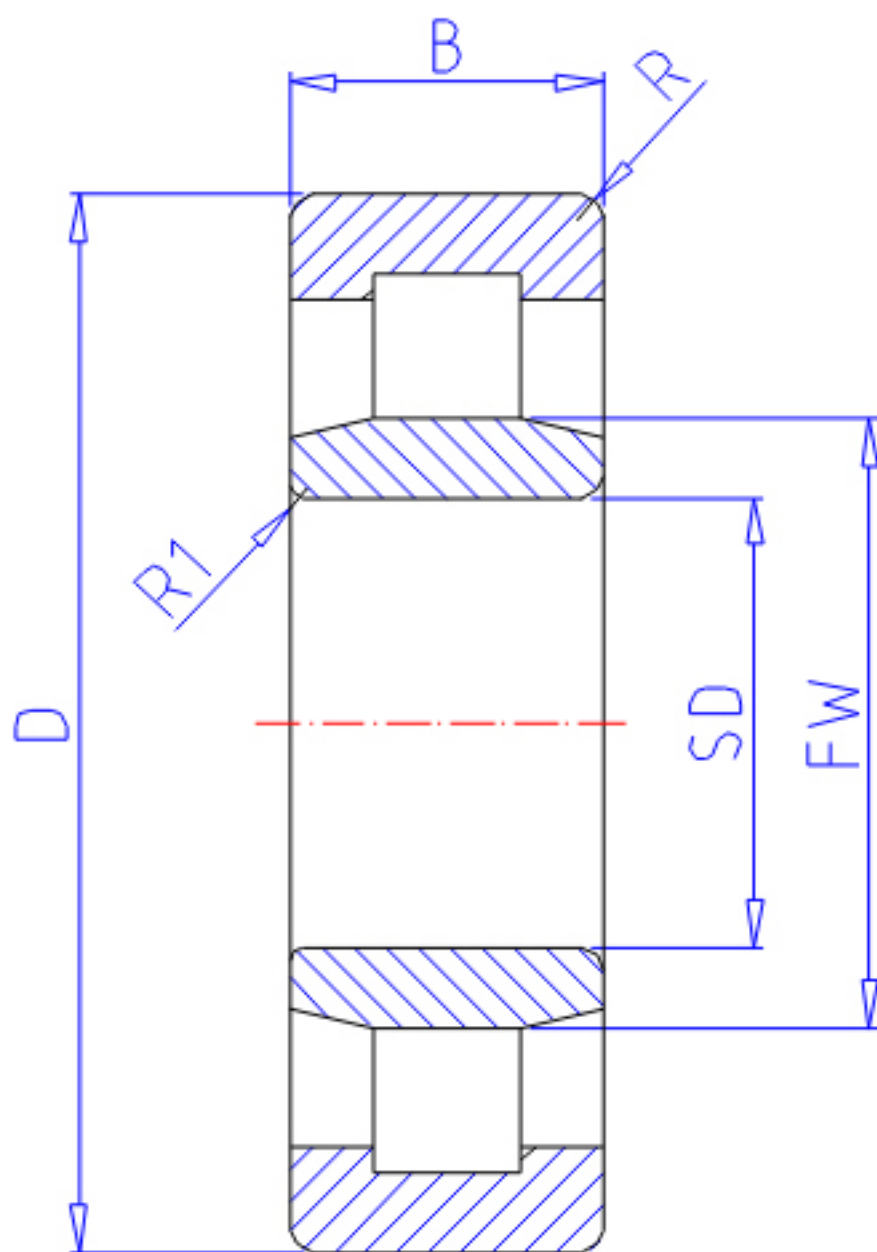

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6c8b6668.html>

