



KOYO 23060RHAK+H3060参数

|        |       |                 |       |      |
|--------|-------|-----------------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD1   | 280             | mm    | 内径   |
|        | D     | 460             | mm    | 外径   |
|        | B     | 118.0           | mm    | 宽度   |
|        | R     | 4.0             | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 23060RHAK+H3060 |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | C     | 2360000         | N     | 动载荷  |
|        | C0    | 3700000         | N     | 静载荷  |
| 极限转速   | NG    | 630             | 1/min | 脂润滑  |
|        | N0    | 840             | 1/min | 油润滑  |
| 主要尺寸   | B1    | 168             | mm    | 宽度   |
|        | SD2   | 360             | mm    | -    |
|        | B2    | 42.0            | mm    | 宽度   |
|        | B3    | 54              | mm    | 宽度   |

KOYO 23060RHAK+H3060图片

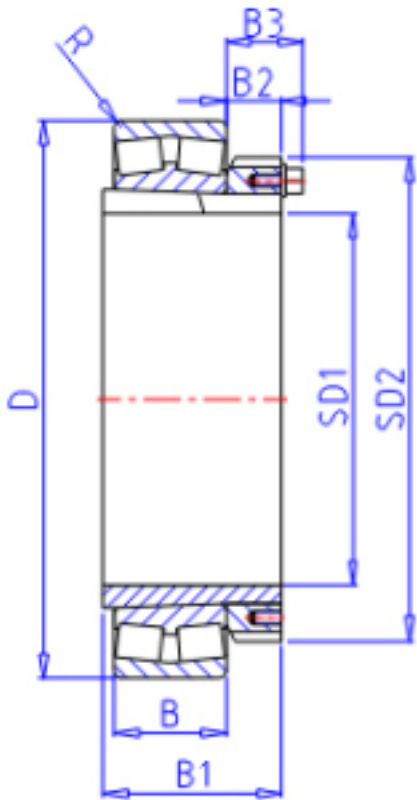

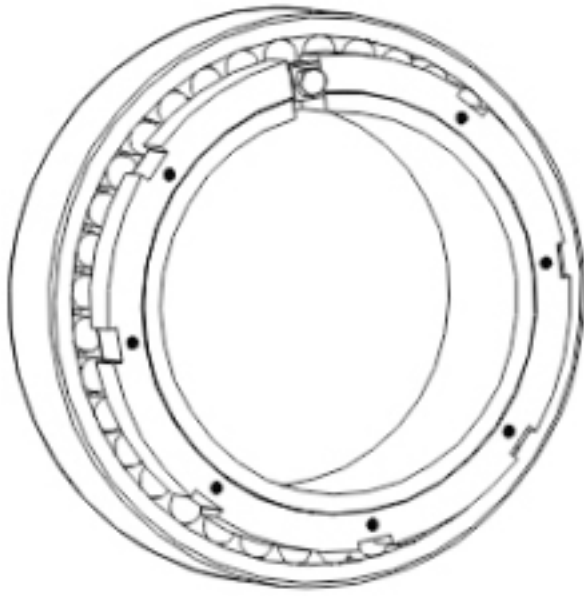

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/714e1f80.html>