


SKF C 4160 K30MB + AOH 24160 *参数




主要尺寸	d_1	280	mm	-
	D	500	mm	-
	B	200	mm	-
基本额定载荷	C	4150000	N	动载荷
	C_0	6700000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	520000	N	-
额定转速	参考转速	750	r/min	-
	极限转速	1000	r/min	-
重量	重量	185000	g	-
型号	* SKF 探索者轴承	C 4160 K30MB + AOH 24160 *	-	-
说明	**请核查供货情况	-	-	-

SKF C 4160 K30MB + AOH 24160 *图片

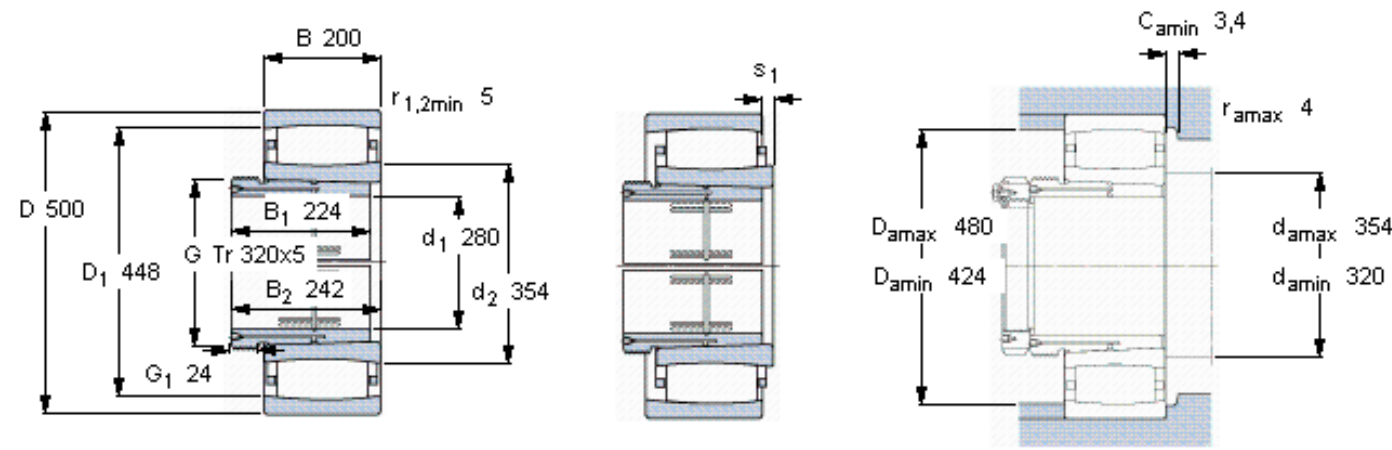

轴向位移 s_1	14,9
对中误差系数 k_1	-
运行游隙系数 k_2	0,09

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/73f4c5ea.html>

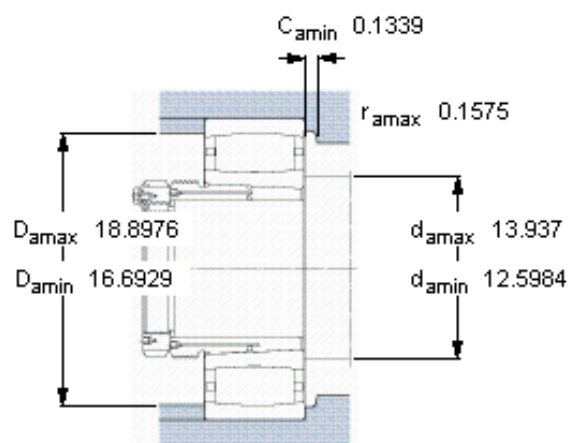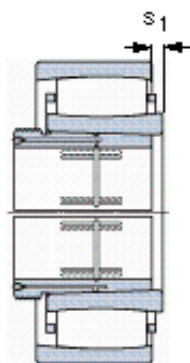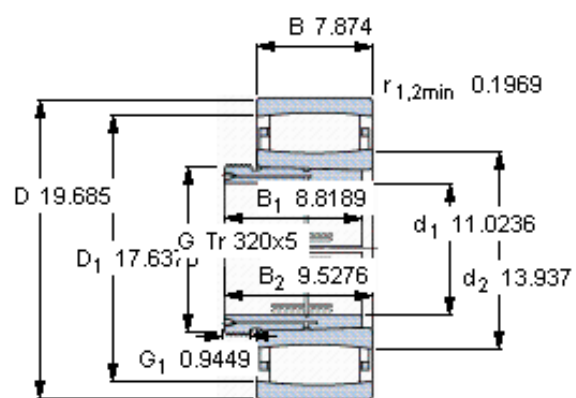

轴向位移 s_1

0.586

对中误差系数 k_1

-

运行游隙系数 k_2

0.097