


TIMKEN 25880/25821参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	25880		内圈	
	Cup (Outer)	25821		外圈	
尺寸	d	36.4871	mm	内径	
	D	73.025	mm	外径	
	T	23.8252	mm	宽度	
	额定载荷	C1	84961	N	一百万转动态径向载荷
		C90	22063.2	N	九千万转动态径向载荷
		Ca90	10942.6	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	97416.1	N	静态额定载荷	
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	2.01		系数	
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.29		系数	
尺寸	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	2.07		系数	
几何结构系数	Cg	0.0695		几何系数	
尺寸	B	24.6075	mm	内圈宽度	
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	43.942	mm	轴肩直径	
	da	41.91	mm	轴肩直径	
	Aa	1.016	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	1.524	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	19.05	mm	外圈宽度	
	r	0.762	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	65.024	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	68.072	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-8.128	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	453.59	g	-

TIMKEN 25880/25821图片





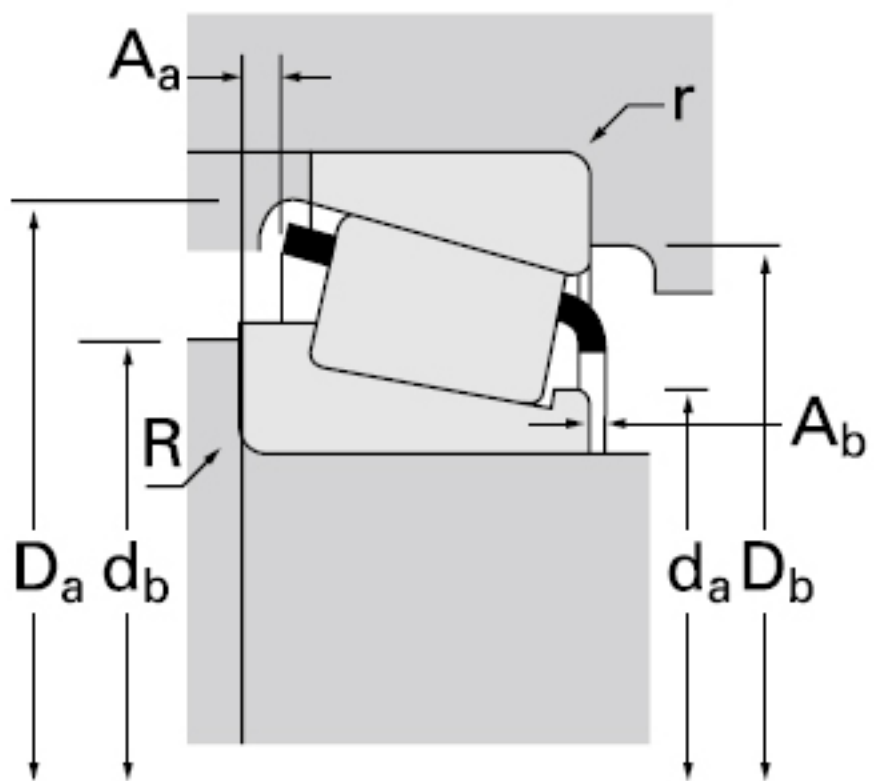

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/74f9eb9b.html>

