


NTN 4T-48393/48320参数

主要尺寸	SD	136.530	mm	—
	D	190.500	mm	外径
	T	39.690	mm	宽度
	B	39.690	mm	宽度
	C	33.340	mm	宽度
安装尺寸	R	3.5	mm	(最大)
	R1	3.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-48393/48320		型号
基本额定载荷	CR	236000	N	动载荷
	COR	475000	N	静载荷
	CRF	24 100	kgf	动载荷
	CORF	48 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 700	r/min	脂润滑
	LSO	2 300	r/min	油润滑
作用点	A	4.0	mm	—
重量	MASS	3430	g	重量
安装尺寸	DA1	151	mm	(最小)
	DB1	144	mm	(最大)
	DA	177	mm	(最大)
	DB	184	mm	(最小)
常数	E	0.32		—
轴向载荷系数	Y2	1.87		—
	Y0	1.03		—

NTN 4T-48393/48320图片

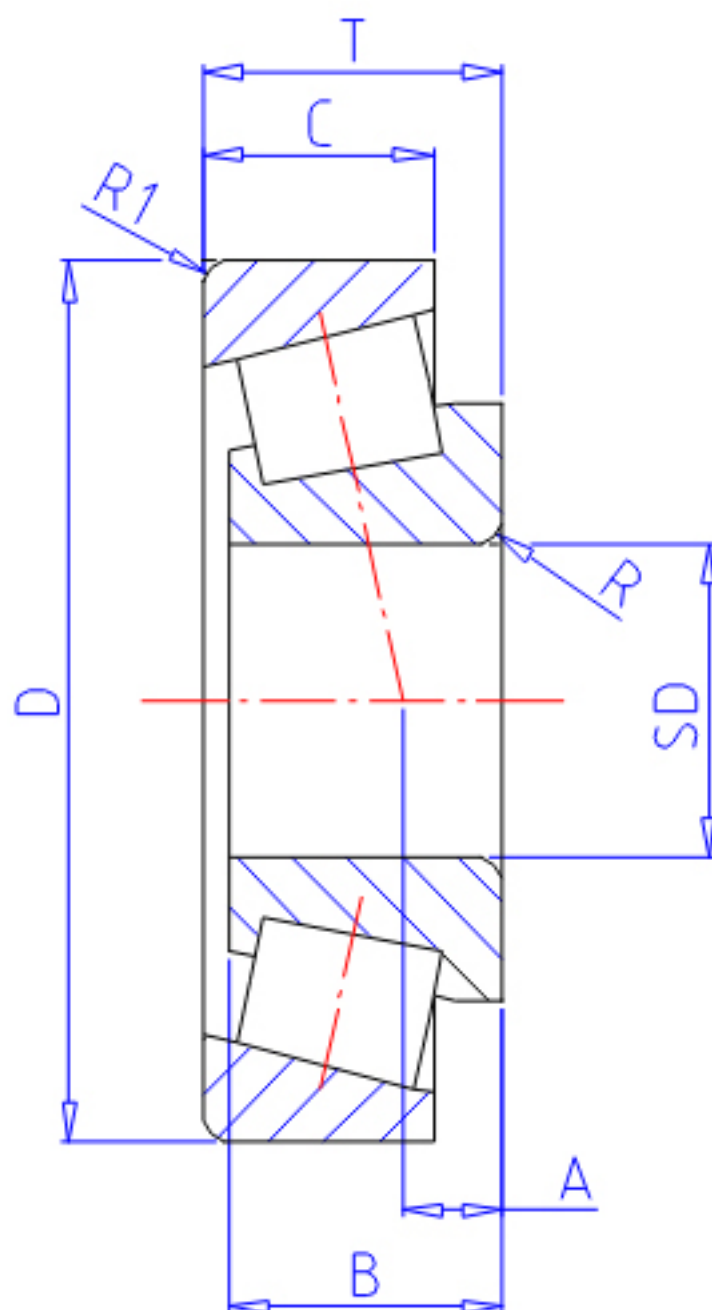

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7a911b00.html>

