


## NTN 4T-659/653参数

|        |       |            |       |      |
|--------|-------|------------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 76.200     | mm    | —    |
|        | D     | 146.050    | mm    | 外径   |
|        | T     | 41.280     | mm    | 宽度   |
|        | B     | 41.280     | mm    | 宽度   |
|        | C     | 31.750     | mm    | 宽度   |
| 安装尺寸   | R     | 3.5        | mm    | (最大) |
|        | R1    | 3.3        | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 4T-659/653 |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 206000     | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 295000     | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 21 000     | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 30 000     | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 2 500      | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 3 300      | r/min | 油润滑  |
| 作用点    | A     | 8.0        | mm    | —    |
| 重量     | MASS  | 3040       | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1   | 93         | mm    | (最小) |
|        | DB1   | 87         | mm    | (最大) |
|        | DA    | 131        | mm    | (最大) |
|        | DB    | 139        | mm    | (最小) |
| 常数     | E     | 0.41       |       | —    |
| 轴向载荷系数 | Y2    | 1.47       |       | —    |
|        | Y0    | 0.81       |       | —    |

## NTN 4T-659/653图片

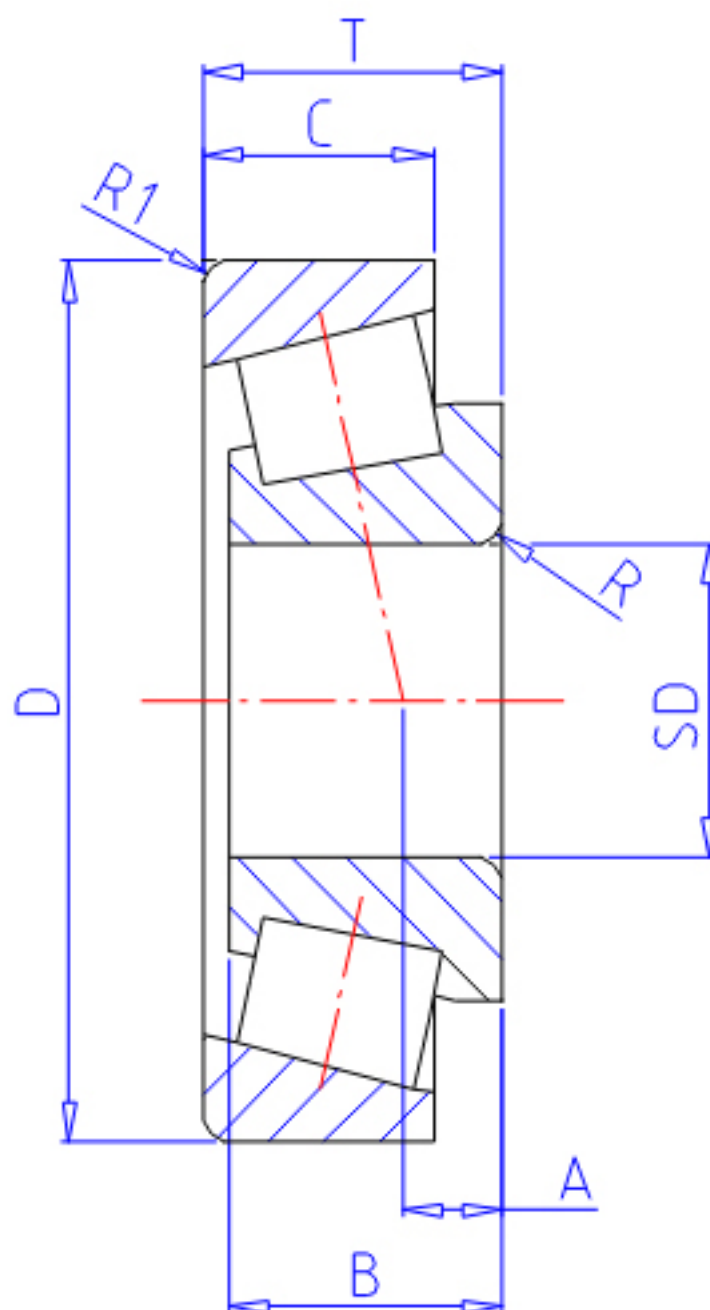

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7c6c5b61.html>

