


NTN NUP2313E参数

主要尺寸	SD	65	mm	—
	D	140	mm	外径
	B	48	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	2.1	mm	(最小)
型号	ORDER	NUP2313E		型号
基本额定载荷	CR	248000	N	动载荷
	COR	287000	N	静载荷
	CRF	25 200	kgf	动载荷
	CORF	29 300	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 100	r/min	脂润滑
	LSO	4 800	r/min	油润滑
尺寸	FW	82.5	mm	—
	EW	0.0	mm	—
	J	91.0	mm	—
重量	MASS	3480	g	重量
安装尺寸	DA1	76	mm	(最小)
	DB1	0	mm	(最小)
	DC	81	mm	(最大)
	DD	85	mm	(最小)
	DE	93	mm	(最小)
	DA	129	mm	(最大)
	DB2	0	mm	(最大)
	DB3	0	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)

NTN NUP2313E图片

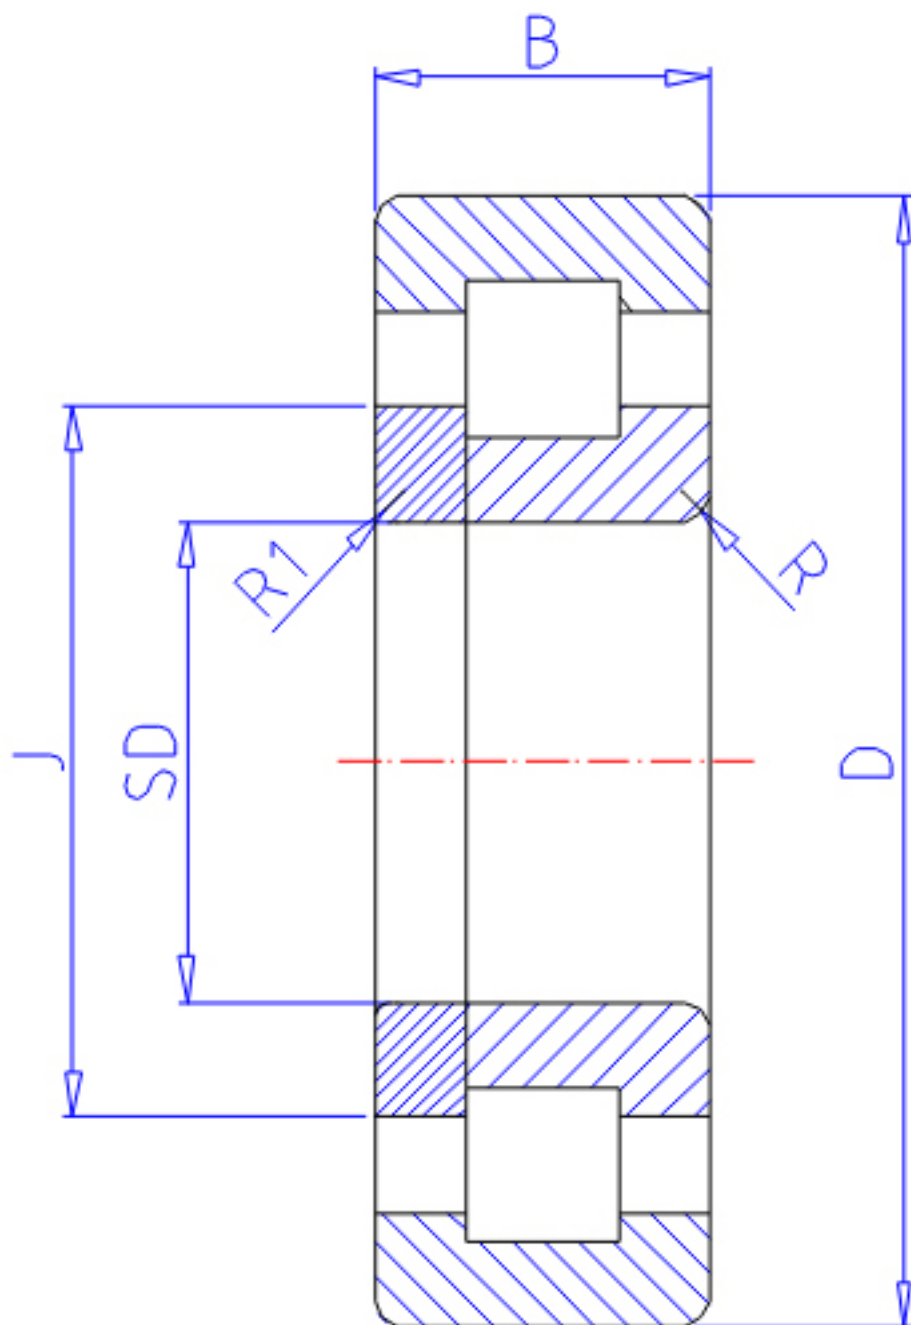

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/81315fdc.html>

