


# KOYO 23260RK+AH3260参数

|        |       |                |       |      |
|--------|-------|----------------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD1   | 280            | mm    | 内径   |
|        | D     | 540            | mm    | 外径   |
|        | B     | 192.0          | mm    | 宽度   |
|        | R     | 5.0            | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 23260RK+AH3260 |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | C     | 4290000        | N     | 动载荷  |
|        | C0    | 5910000        | N     | 静载荷  |
| 极限转速   | NG    | 540            | 1/min | 脂润滑  |
|        | N0    | 720            | 1/min | 油润滑  |
| 主要尺寸   | B1    | 228            | mm    | 宽度   |
|        | B2    | 330            | mm    | 宽度   |

# KOYO 23260RK+AH3260图片

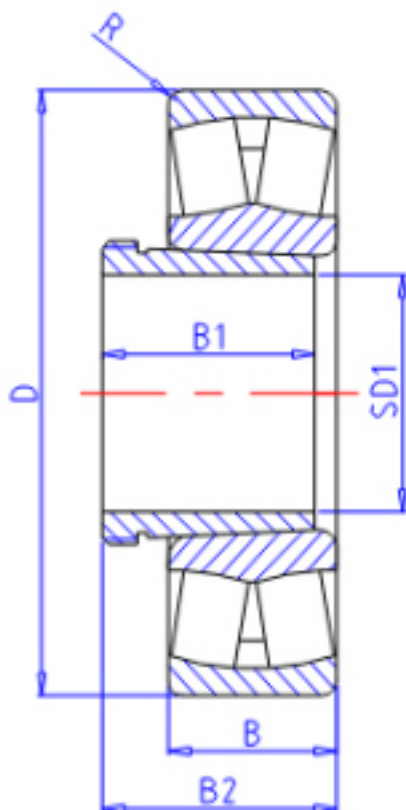

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/81433660.html>

