


SKF C 30/600 KM + AOHX 30/600 *参数

主要尺寸	d_1	570	mm	—
	D	870	mm	—
	B	200	mm	—
基本额定载荷	C	6300000	N	动载荷
	C_0	12200000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	780000	N	—
额定转速	参考转速	500	r/min	—
	极限转速	700	r/min	—
重量	重量	460000	g	—
型号	* SKF 探索者轴承	C 30/600 KM + AOHX 30/600 *	—	—
说明	**请核查供货情况	—	—	—

SKF C 30/600 KM + AOHX 30/600 *图片

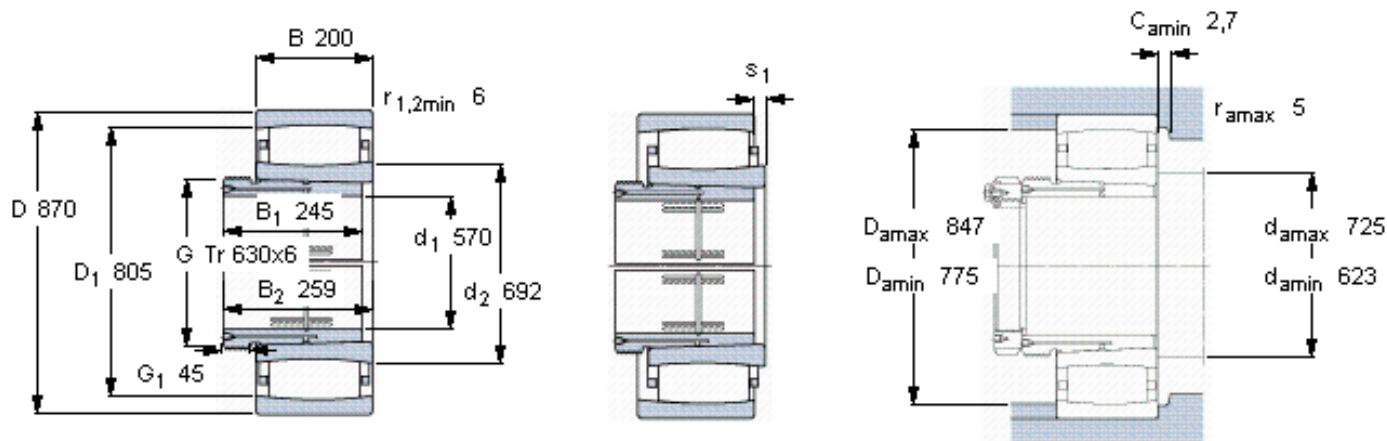

轴向位移 s_1

35,9




对中误差系数 k_1

0,12

运行游隙系数 k_2

0,09

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/839eb6c2.html>

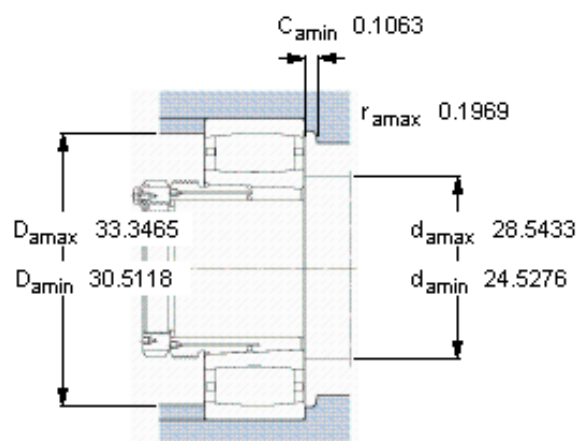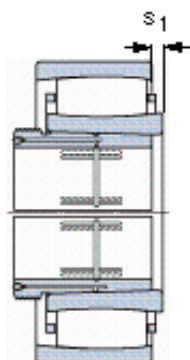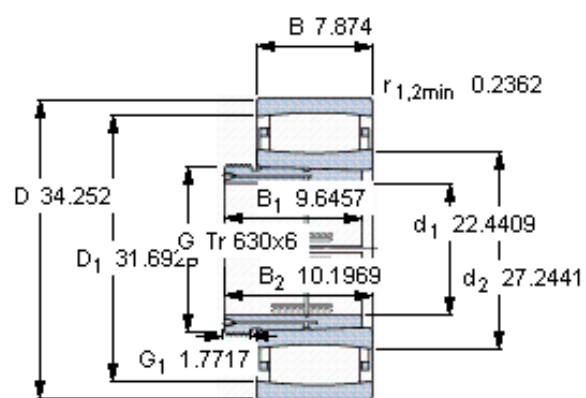

轴向位移 s_1

1.413

对中误差系数 k_1

0,125

运行游隙系数 k_2

0,098