


SKF C 30/710 KM + AOHX 30/710 *参数

主要尺寸	d_1	670	mm	—
	D	1030	mm	—
	B	236	mm	—
基本额定载荷	C	8800000	N	动载荷
	C_0	17300000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	1060000	N	—
额定转速	参考转速	400	r/min	—
	极限转速	560	r/min	—
重量	重量	780000	g	—
型号	* SKF 探索者轴承	C 30/710 KM + AOHX 30/710 *	—	—
说明	**请核查供货情况	—	—	—

SKF C 30/710 KM + AOHX 30/710 *图片

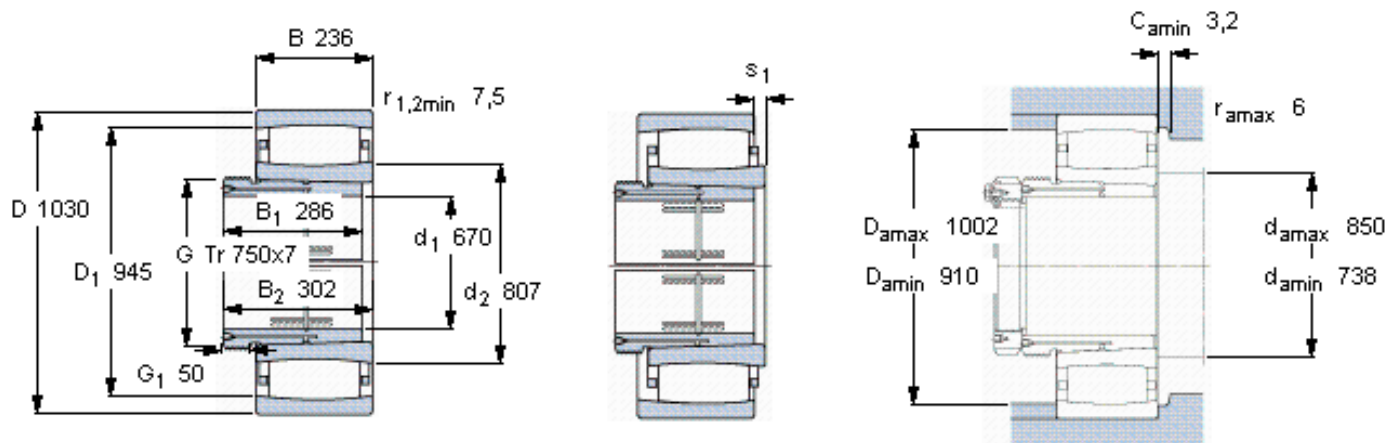

轴向位移 s_1

对中误差系数 k_1




运行游隙系数 k_2

47,3

0,115

0,104

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/85c5f050.html>

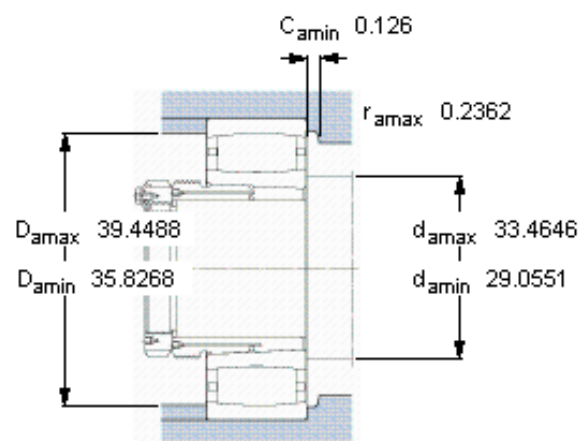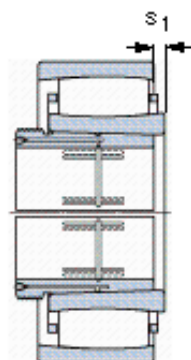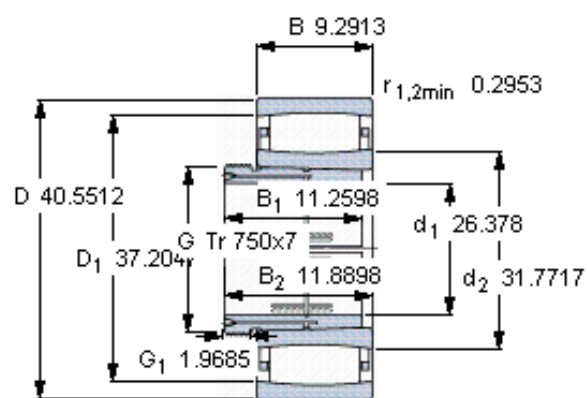

轴向位移 s_1

1.862

对中误差系数 k_1

0,119

运行游隙系数 k_2

0,104