


NTN 430332X参数

主要尺寸	SD	160	mm	—
	D	340	mm	外径
	B1	160	mm	宽度
	C	126.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
型号	ORDER	430332X		—
基本额定载荷	CR	1290000	N	动载荷
	COR	1950000	N	静载荷
	CRF	132000	kgf	动载荷
	CORF	199000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	920	r/min	脂润滑
	LSO	1200	r/min	油润滑
作用点	A	141.0	mm	—
重量	MASS	62400	g	重量
安装尺寸	DA	182	mm	(最小)
	DB	311		—
	SB	17	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
常数	E	0.37		—
轴向载荷系数	Y1	1.8		—
	Y2	2.69		—
	Y0	1.76		—

NTN 430332X图片

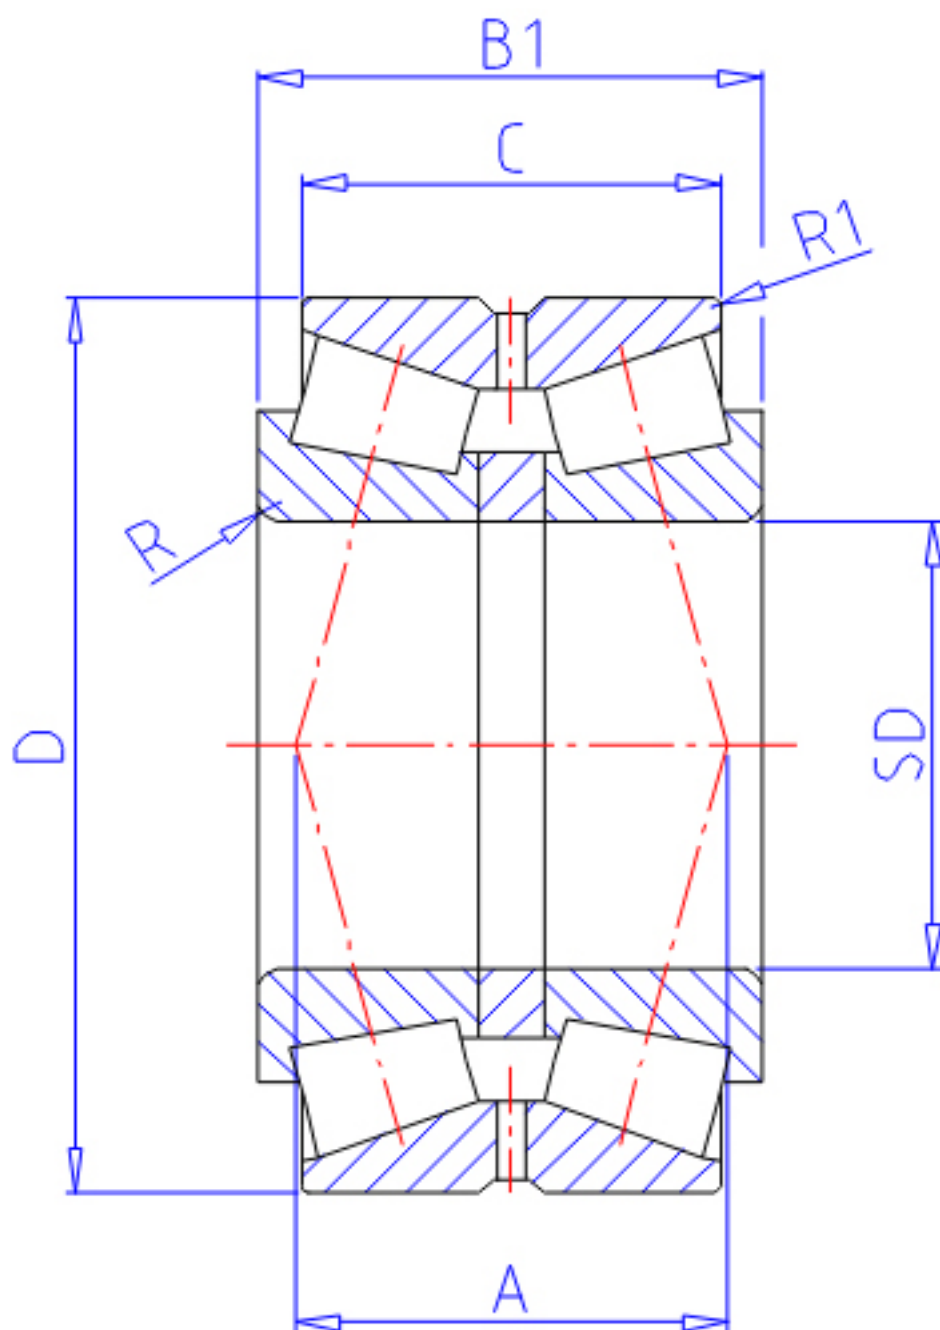

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/87baa1f3.html>

