


NTN 4T-4395/4335参数

主要尺寸	SD	42.070	mm	—
	D	90.488	mm	外径
	T	39.688	mm	宽度
	B	40.386	mm	宽度
	C	33.338	mm	宽度
安装尺寸	R	3.5	mm	(最大)
	R1	3.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-4395/4335		型号
基本额定载荷	CR	136000	N	动载荷
	COR	175000	N	静载荷
	CRF	13 900	kgf	动载荷
	CORF	17 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 300	r/min	脂润滑
	LSO	5 800	r/min	油润滑
作用点	A	15.0	mm	—
重量	MASS	1240	g	重量
安装尺寸	DA1	58	mm	(最小)
	DB1	51	mm	(最大)
	DA	77	mm	(最大)
	DB	85	mm	(最小)
常数	E	0.28		—
轴向载荷系数	Y2	2.11		—
	Y0	1.16		—

NTN 4T-4395/4335图片

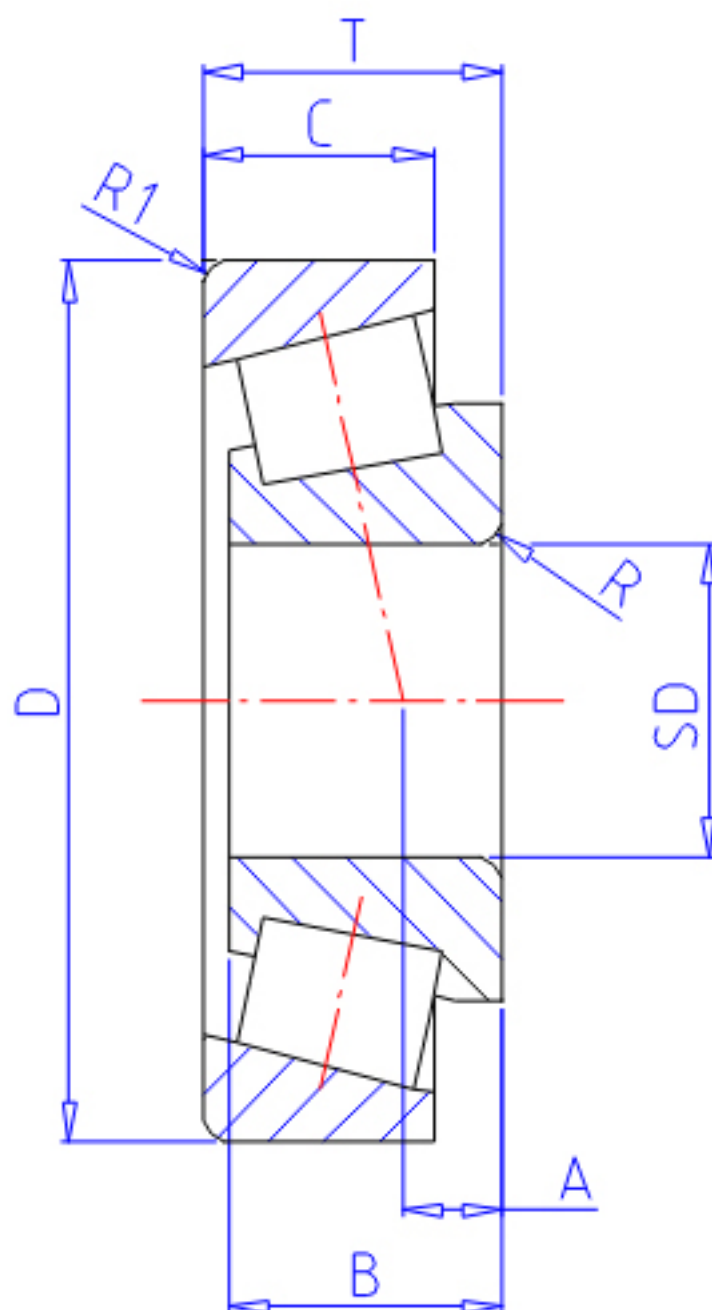

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8c1dad64.html>

