

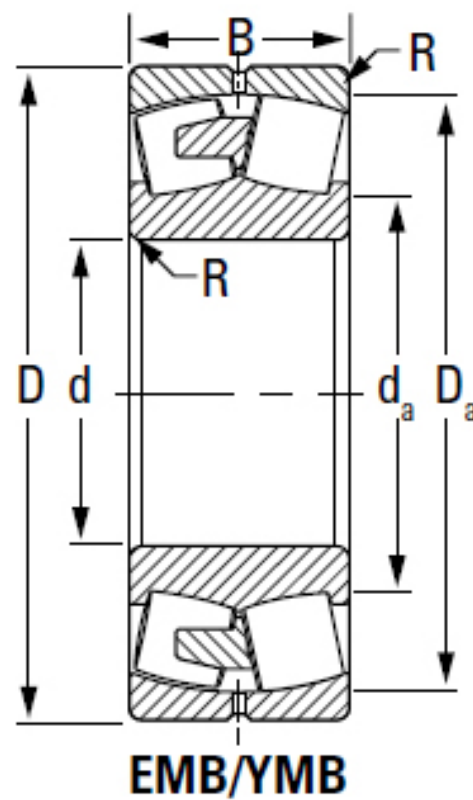
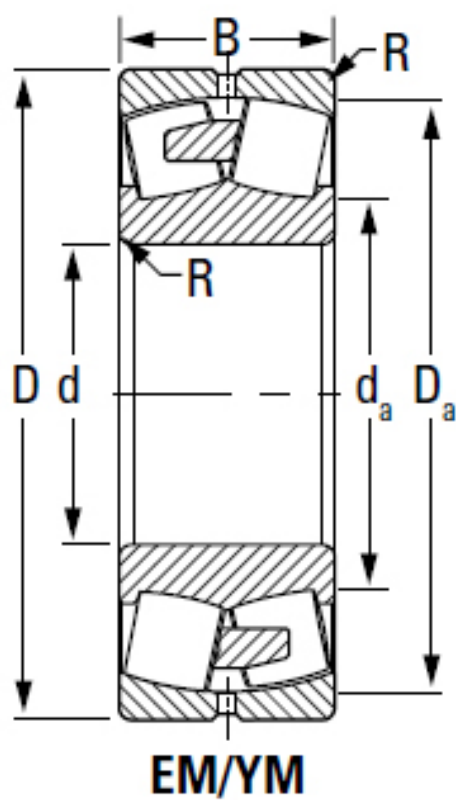


TIMKEN 22213CJ参数


轴承型号	Part Number	22213CJ		-
尺寸	d	65.0011	mm	内径
	D	120	mm	外径
	B	31.0007	mm	宽度
额定载荷	C1	177039	N	一百万转动态径向载荷
	C0	216184	N	静态额定载荷
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.24		-
	$Y1 = 0.45 / \tan$ (contact angle)	2.79		系数
	$Y2 = 0.67 / \tan$ (contact angle)	4.15		系数
几何结构系数	Cg	0.0443		几何系数
极限转速	oil	4400		润滑油
	grease	3600		润滑脂
尺寸	da	78.232	mm	轴肩直径
	Da	109.22	mm	轴承座挡肩直径
重量	Assembly Weight	1487.78	g	-

TIMKEN 22213CJ图片

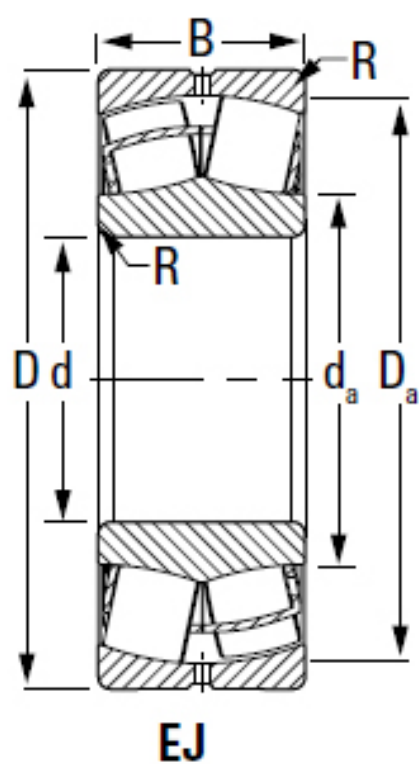




YM/EM



YMB/EMB

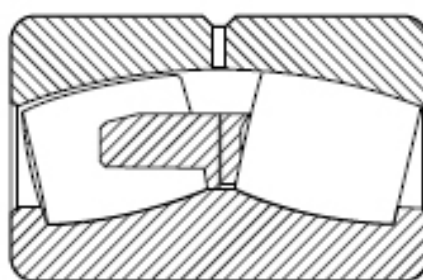

YMD

机加工保持架

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8d792186.html>



EJ



EM/YM 和 EMB/YMB



YMD



YP

类型	保持架设计
EJ	内圈引导钢保持架：每列一个
EM/YM	滚子引导一片式黄铜保持架
EMB/YMB	内圈引导一片式黄铜保持架
YMD	内圈引导两片式黄铜保持架
YP	销式钢保持架