


NTN NUP216E参数

主要尺寸	SD	80	mm	—
	D	140	mm	外径
	B	26	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
型号	ORDER	NUP216E		型号
基本额定载荷	CR	139000	N	动载荷
	COR	167000	N	静载荷
	CRF	14 200	kgf	动载荷
	CORF	17 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 400	r/min	脂润滑
	LSO	5 100	r/min	油润滑
尺寸	FW	95.3	mm	—
	EW	0.0	mm	—
	J	101.7	mm	—
重量	MASS	1670	g	重量
安装尺寸	DA1	89	mm	(最小)
	DB1	0	mm	(最小)
	DC	94	mm	(最大)
	DD	97	mm	(最小)
	DE	104	mm	(最小)
	DA	131	mm	(最大)
	DB2	0	mm	(最大)
	DB3	0	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)

NTN NUP216E图片

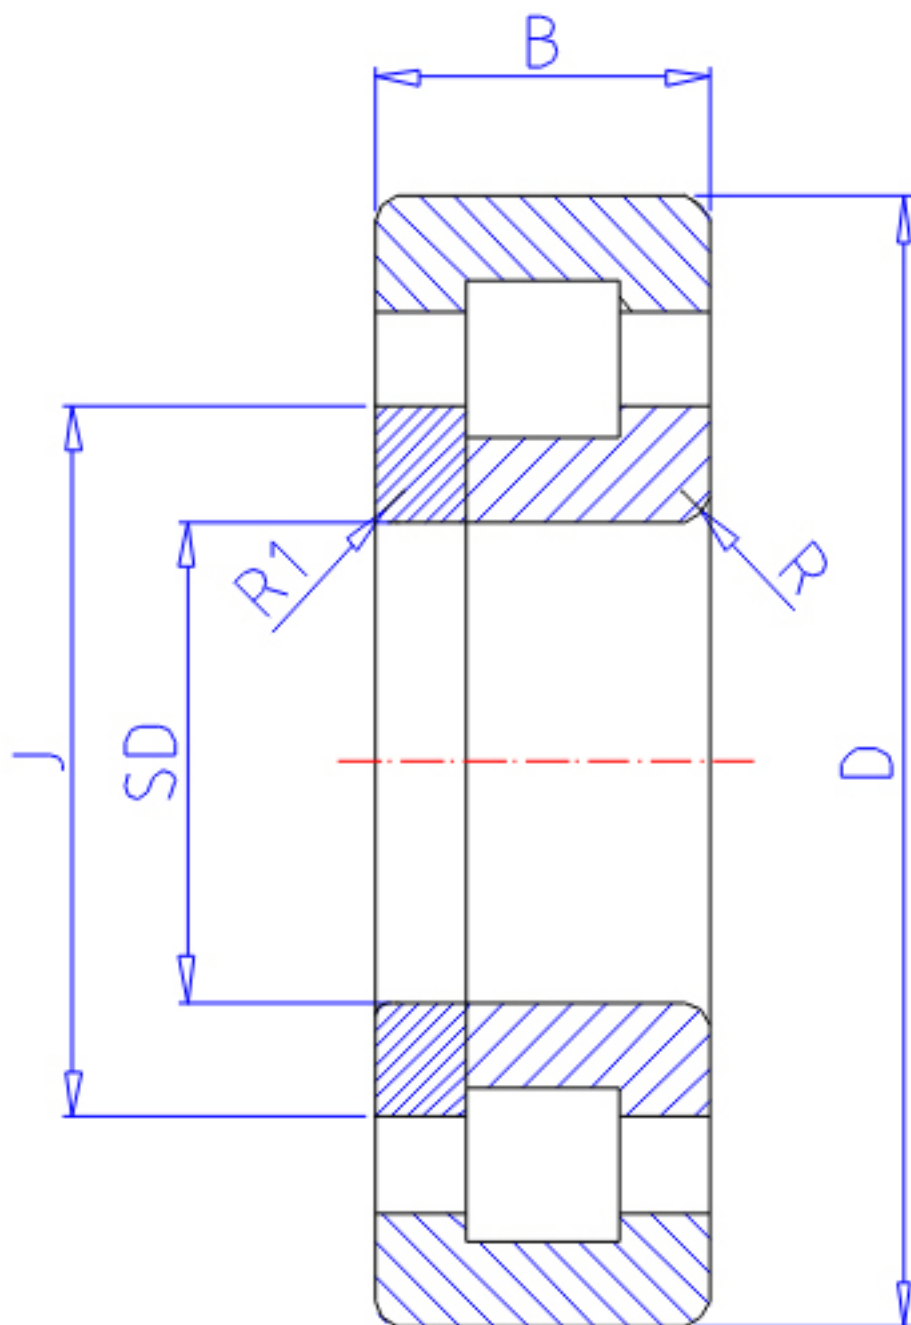

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8df67de2.html>

