


### SKF NA 4902. 2RS参数


主要尺寸	d	15	mm	-
	D	28	mm	-
	B	14	mm	-
基本额定载荷	C	9130	N	动载荷
	$C_0$	12000	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	1400	N	-
额定转速	参考转速	-	r/min	-
	极限转速	9500	r/min	-
重量	重量	37	g	-
型号	型号	NA 4902. 2RS	-	-

### SKF NA 4902. 2RS图片

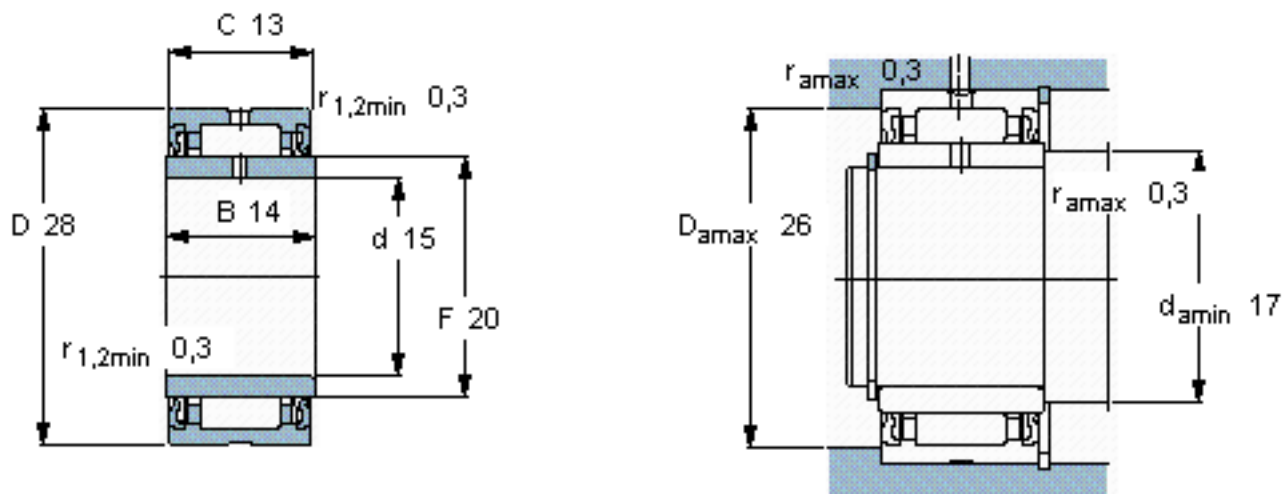

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s \leq 0,5$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/90f48f5e.html>

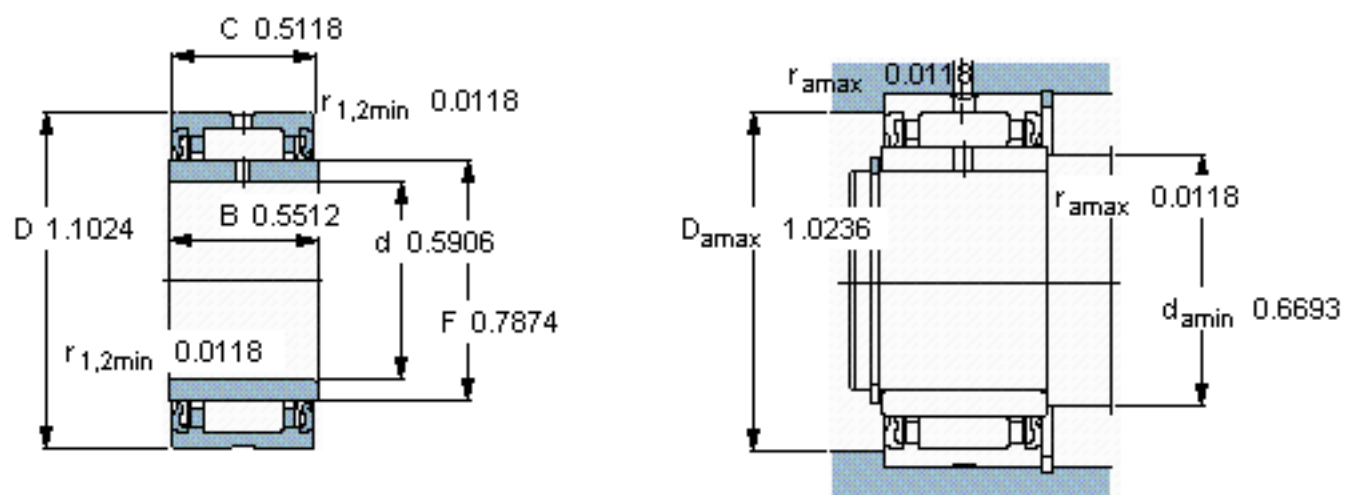

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s = 0.0197$