
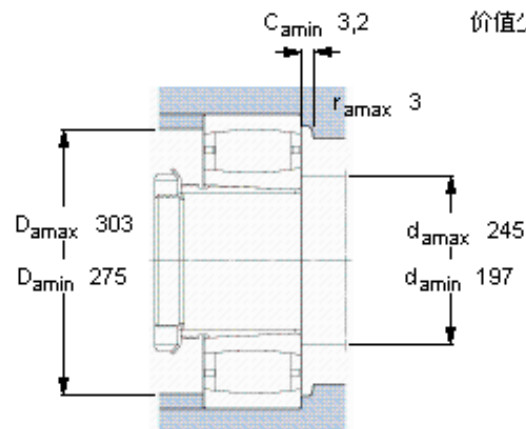
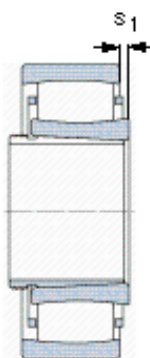


SKF C 3236 K + AH 3236 G *参数

主要尺寸	d_1	170	mm	—
	D	320	mm	—
	B	112	mm	—
基本额定载荷	C	1530000	N	动载荷
	C_0	2200000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	196000	N	—
额定转速	参考转速	1500	r/min	—
	极限转速	2000	r/min	—
重量	重量	41500	g	—
型号	* SKF 探索者轴承	C 3236 K + AH 3236 G	—	—
		*	—	—
说明	**请核查供货情况	—	—	—

SKF C 3236 K + AH 3236 G *图片

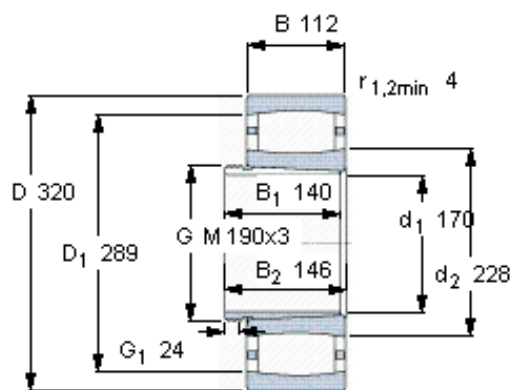

价值少于零是理论的

轴向位移 s_1

27,3




对中误差系数 k_1

0,107

运行游隙系数 k_2

0,104

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/960b5a90.html>

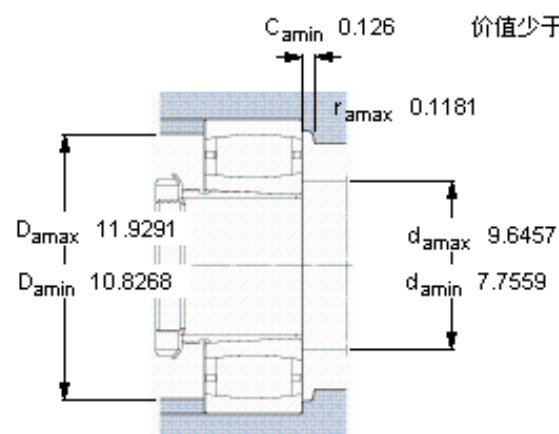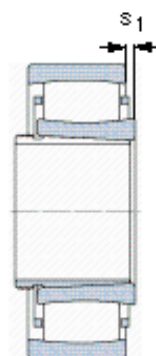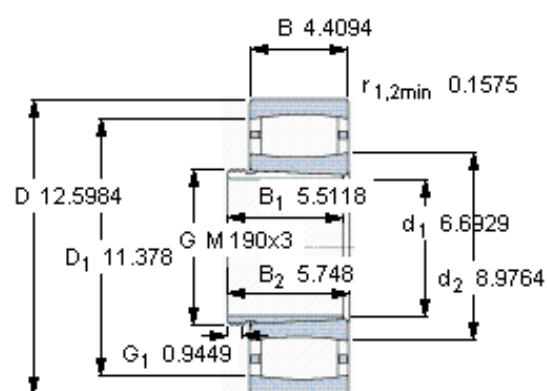

轴向位移 s_1

1.0748

对中误差系数 k_1

0,107

运行游隙系数 k_2

0,104