


SKF NA 4903 RS参数



主要尺寸	d	17	mm	-
	D	30	mm	-
	B	14	mm	-
基本额定载荷	C	9520	N	动载荷
	C_0	12900	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	1500	N	-
额定转速	参考转速	18000	r/min	-
	极限转速	9000	r/min	-
重量	重量	40	g	-
型号	型号	NA 4903 RS	-	-

SKF NA 4903 RS图片

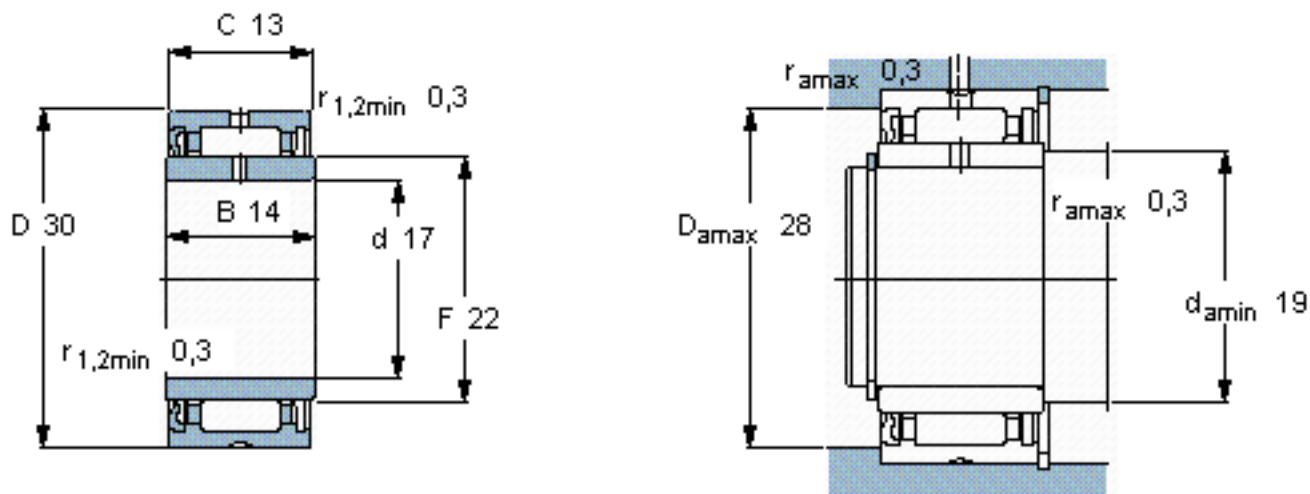

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
 $s \leq 0,5$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/9941e2ee.html>

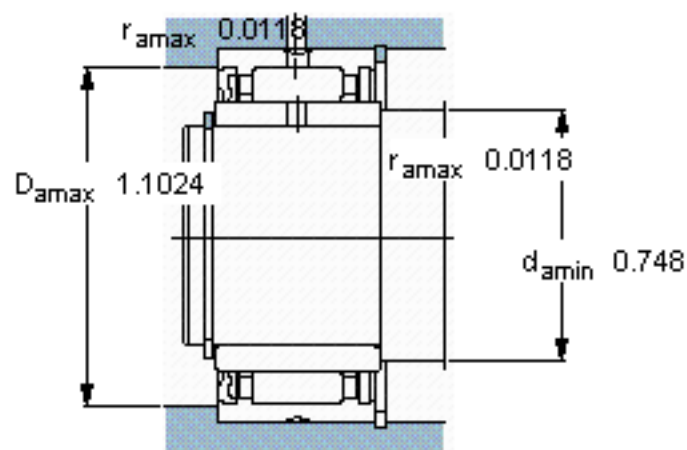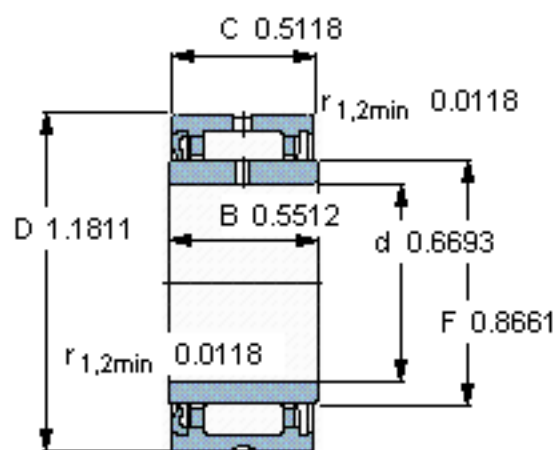

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
 s 0.0197