


SKF C 3038 K + AH 3038 G *参数

主要尺寸	d_1	180	mm	—
	D	290	mm	—
	B	75	mm	—
基本额定载荷	C	930000	N	动载荷
	C_0	1460000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	132000	N	—
额定转速	参考转速	1800	r/min	—
	极限转速	2400	r/min	—
重量	重量	20500	g	—
型号	* SKF 探索者轴承	C 3038 K + AH 3038 G	—	—
		*	—	—
说明	**请核查供货情况	—	—	—

SKF C 3038 K + AH 3038 G *图片

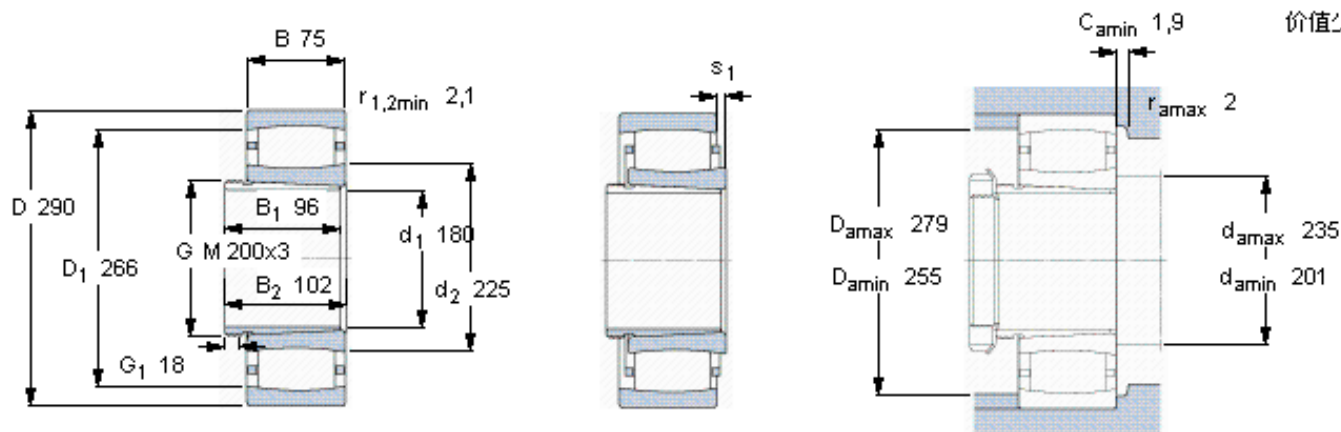

轴向位移 s_1

16,1




对中误差系数 k_1

0,113

运行游隙系数 k_2

0,107

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/99949b4f.html>

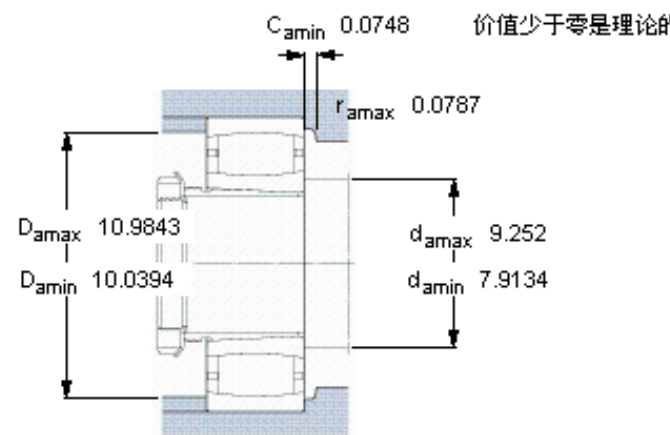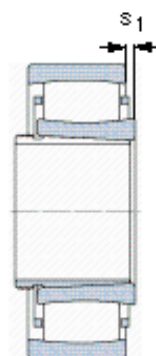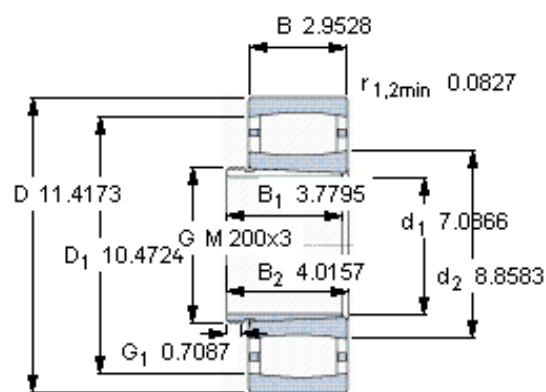

轴向位移 s_1

0.6339

对中误差系数 k_1

0,113

运行游隙系数 k_2

0,107