


NACHI 54212参数

外形尺寸	d	60	mm	内径	
	d2	50	mm	内径	
尺寸	D	95	mm	外径	
	T5	50	mm	宽度	
	T6	30	mm	宽度	
	d3(max)	95	mm	(最大)	
	D1(min)	62	mm	(最小)	
	a	10	mm	-	
	A1	30.5	mm	-	
	R	72	mm	-	
	安装尺寸	da(min)	60	mm	(最小)
		Da2(max)	78	mm	(最大)
ra1(max)		0.6	mm	(最大)	
重量	Mass	1260	g	重量	
基本额定载荷	Ca	73500	N	动载荷	
	Coa	179000	N	静载荷	
极限速度	Grease	2000	r/min	脂润滑	
	Oil	3000	r/min	油润滑	

NACHI 54212图片

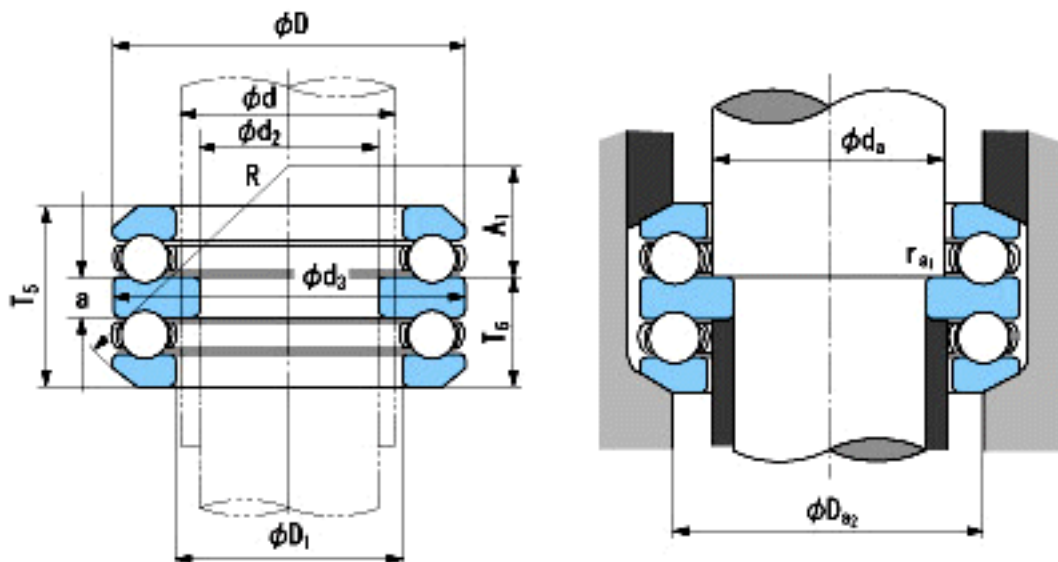

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9b5ee45d.html>