
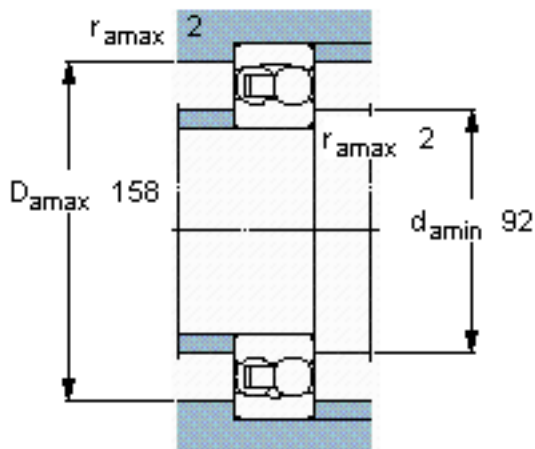


SKF 1316参数



|        |       |       |       |     |
|--------|-------|-------|-------|-----|
| 主要尺寸   | d     | 80    | mm    | -   |
|        | D     | 170   | mm    | -   |
|        | B     | 39    | mm    | -   |
| 基本额定载荷 | C     | 88400 | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$ | 33500 | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$ | 1500  | N     | -   |
| 额定转速   | 参考转速  | 7500  | r/min | -   |
|        | 极限转速  | 5300  | r/min | -   |
| 重量     | 重量    | 4200  | g     | -   |
| 型号     | 型号    | 1316  | -     | -   |

SKF 1316图片

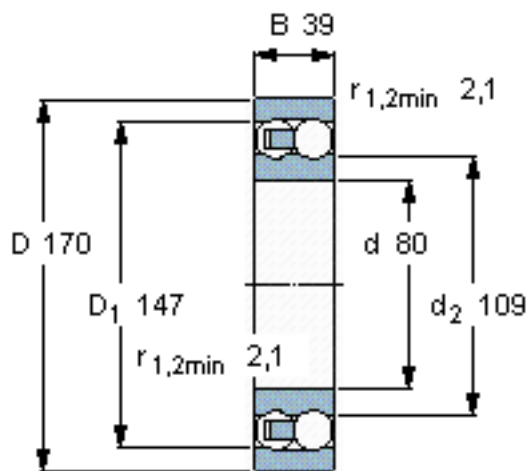

计算系数

e 0,22  
Y<sub>1</sub> 2,9  
Y<sub>2</sub> 4,5  
Y<sub>0</sub> 2,8

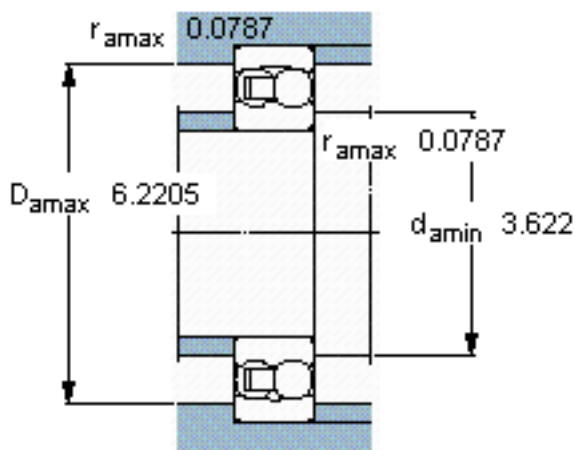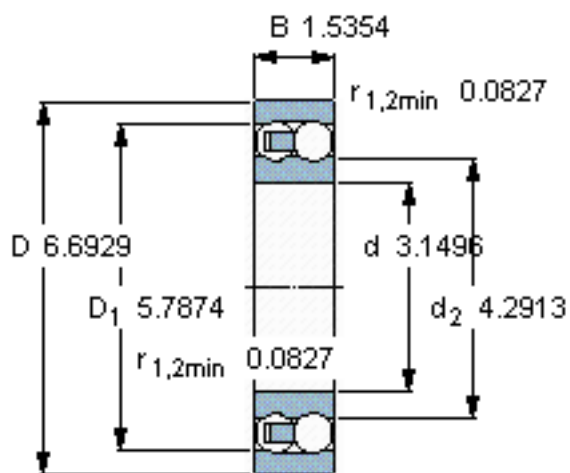

计算系数

e 0,22  
Y<sub>1</sub> 2,9  
Y<sub>2</sub> 4,5  
Y<sub>0</sub> 2,8

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9f17e6e9.html>